




Mi2 (インバーター付・遠隔操作対応型)

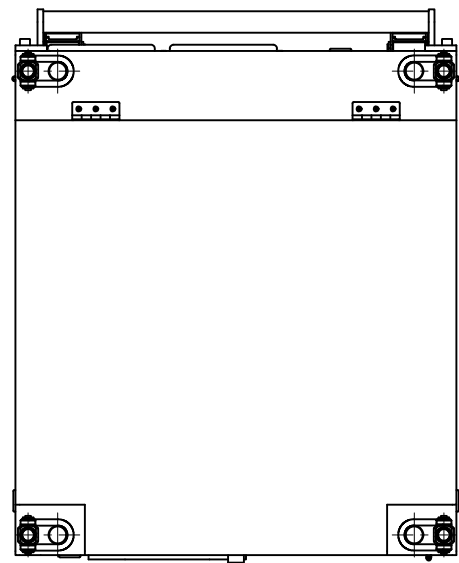

700

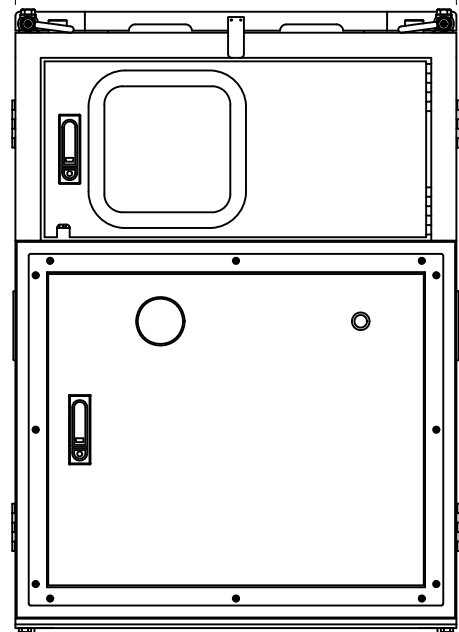

640

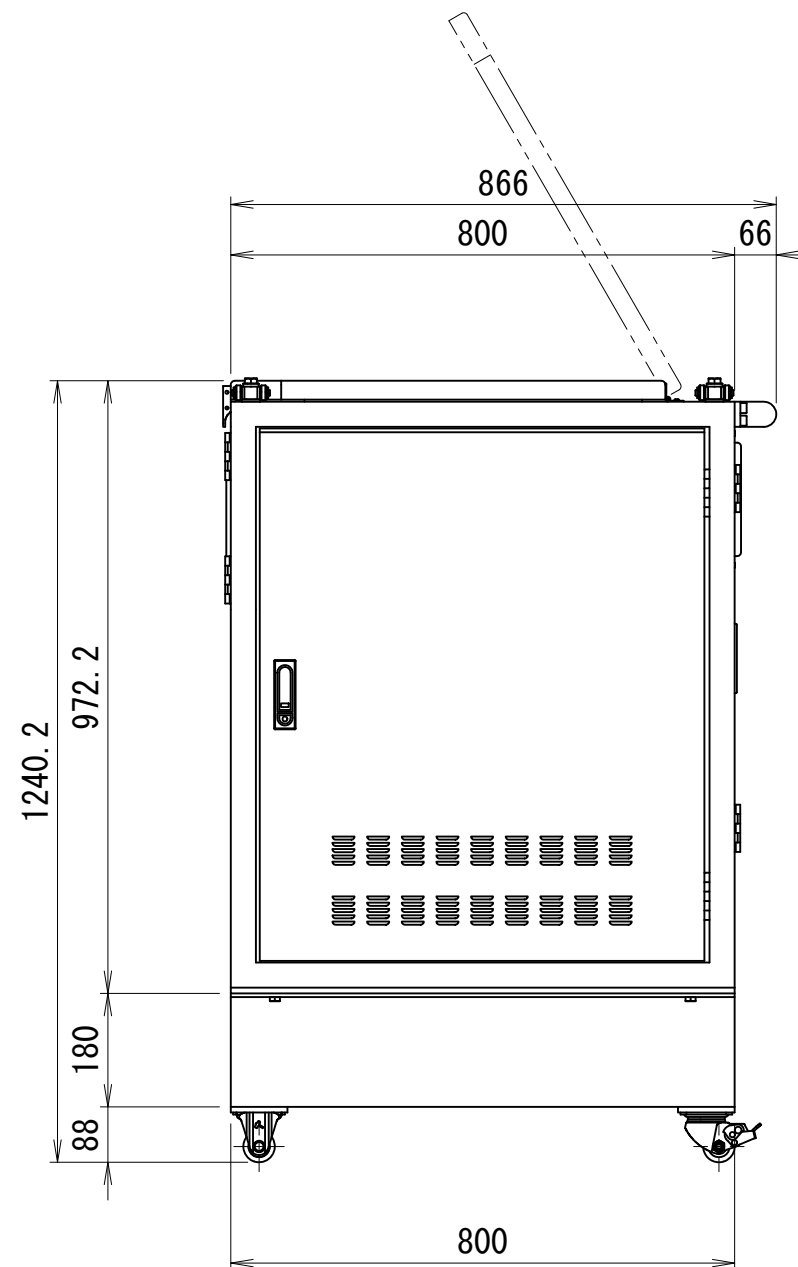

センサーポート

背面扉

キャブタイヤ  
取付け部

仕 様			
使用ポンプ	ERL-5G		
電動機	2.2kW-4P 200V 1台		
周波数	20~60	Hz	
回転数	580~1740	rpm	
最高使用圧力	高圧	70	MPa
	低圧	14	MPa
吐出量	高圧	2.0	L/min
	低圧	7.2	L/min
貯油量	有効45		L
重量	約600		kg

OTP-5GL-4P