押引300kN200(250)ストローク両端クレビス付油圧ジャッキ

仕様							
能力	押	300	kN	受圧面積	押	70.9	cm^2
	引	300	kN		引	51.2	cm^2
ストローク		200 〈250〉	mm	最高使用圧力	押	42.4	MPa
最低機械高		690 〈740〉	mm		引	58.7	MPa
最低芯間距離		600 〈650〉	mm	所要油量	押	1.4 〈1.8〉	L
シリンダー外径		125	mm		引	1.0 〈1.3〉	L
ロッド径		50	mm	重量		約40 〈約45〉	kg
ピストン径		95	mm				

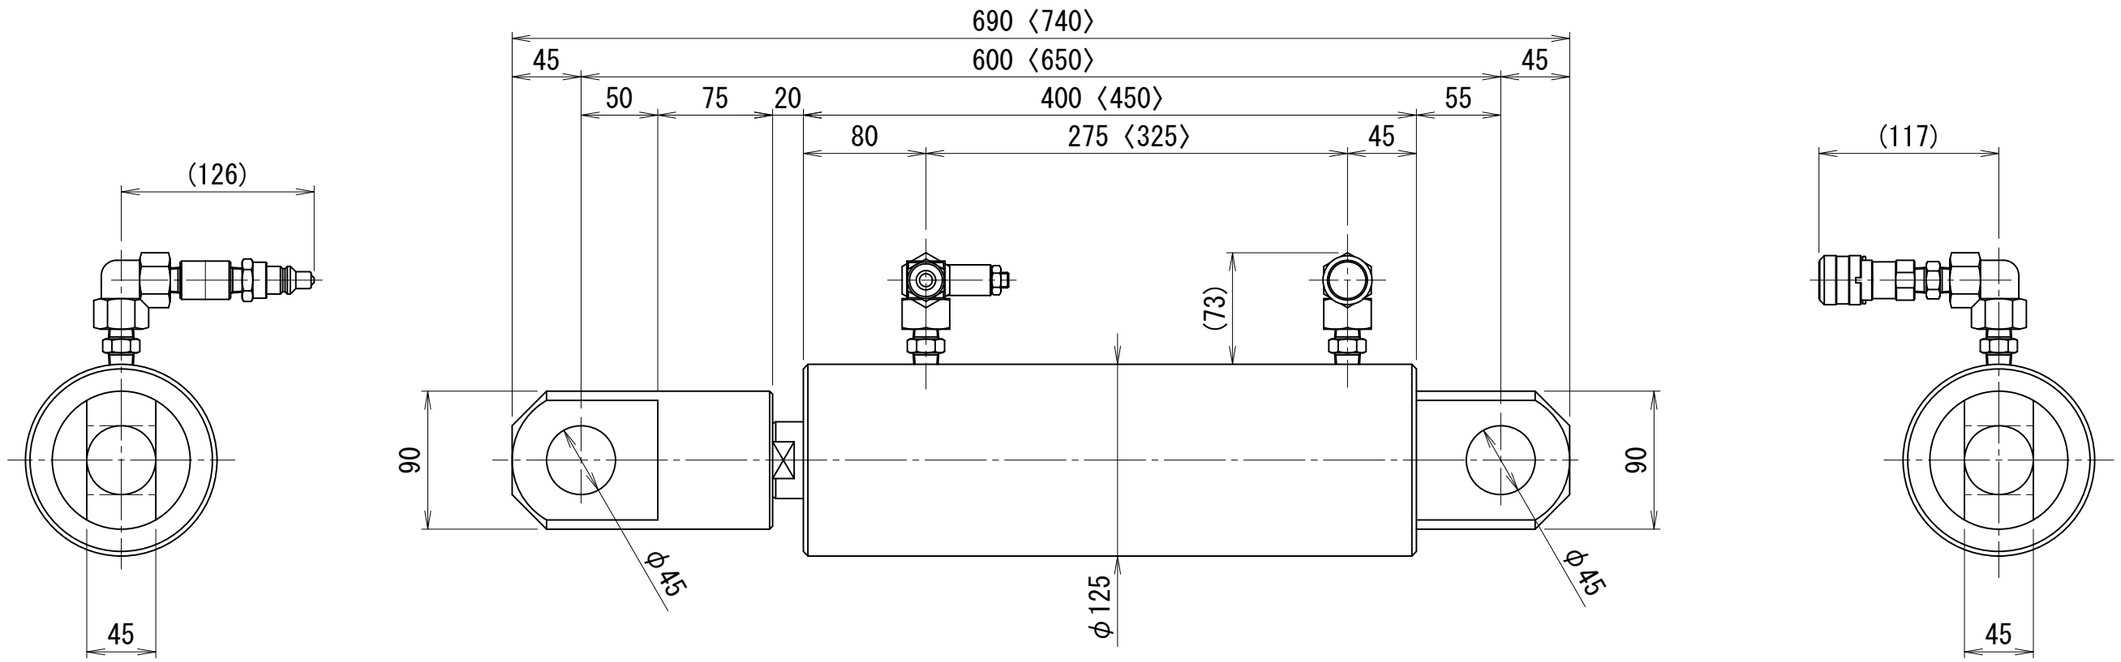

※〈　〉内寸法は250ストロークを表す。

OTC-3020(3025)