


# ワイヤークランプ装置用ポンプユニット

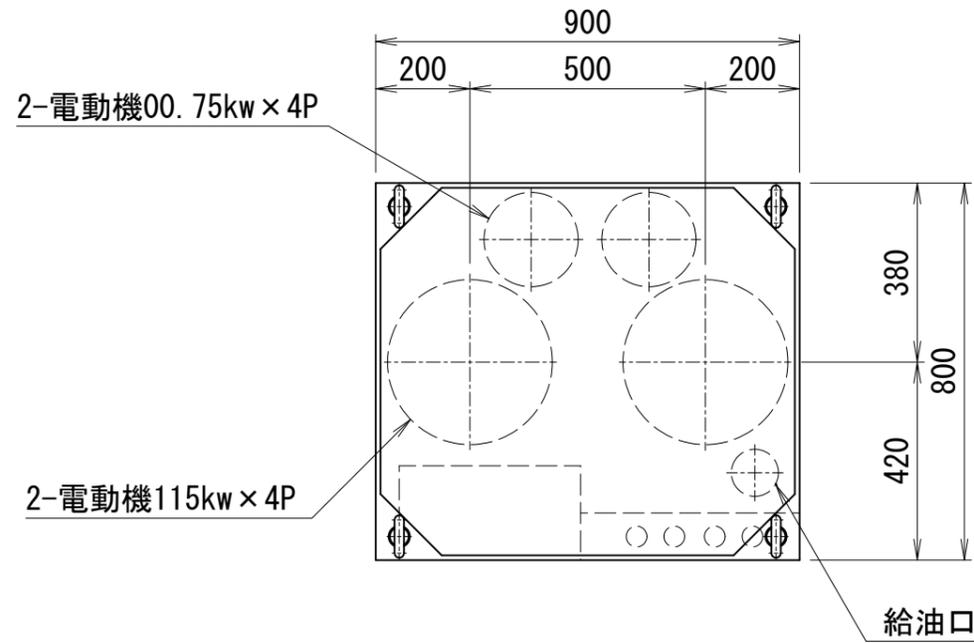

2-電動機0.75kw × 4P

2-電動機115kw × 4P

給油口


4-M24アイボルト

分電盤

電源端子


キャプタイヤケーブル  
4芯 38mm<sup>2</sup>

AC200V (50/60Hz)  
100KVA

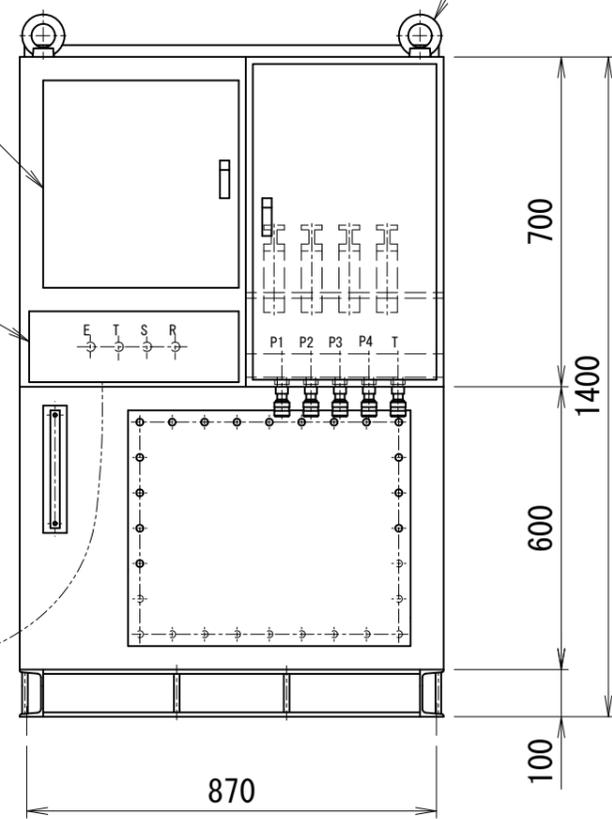


圧力調整弁

油圧ポート口

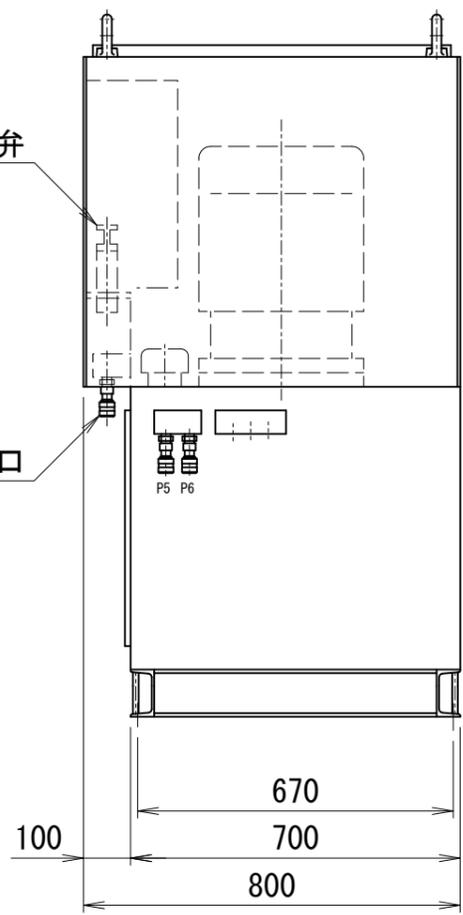

仕様				
使用ポンプ	ER9 × 2台		ER-3 × 2台	
電動機	15kW-4P 200V 2台		0.75kW-4P 200V 2台	
周波数	50 (60)	Hz	50 (60)	Hz
回転数	1450 (1740)	rpm	1450 (1740)	rpm
最高使用圧力	70.0	MPa	70.0	MPa
吐出量	高速	10.8 L/min	高圧	0.5 L/min
	低速	5.4 L/min	低圧	2.5 L/min
貯油量	300			L
重量	約1000			kg

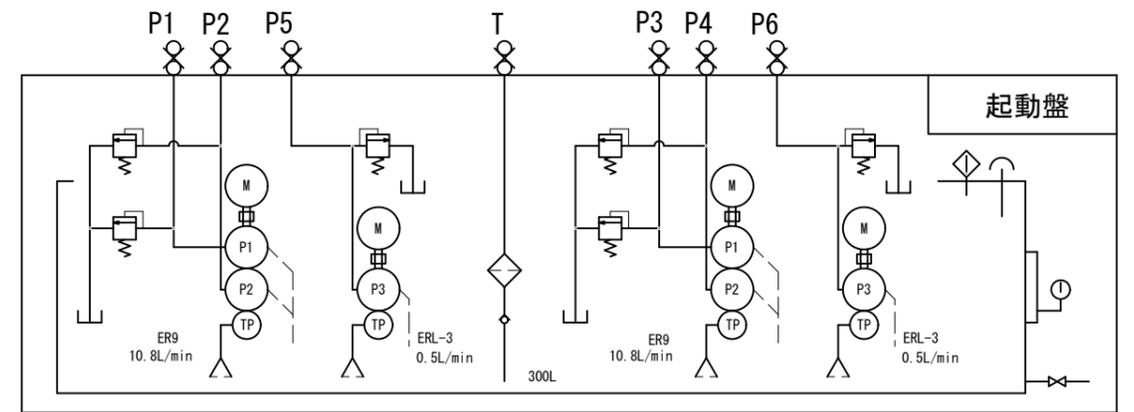

油圧回路図