


押引300kN200 (250) ストローク両端クレビス付油圧ジャッキ

仕 様						
能力	押 引	300	kN	受圧面積	押 引	70.9 cm ²
		300	kN			51.2 cm ²
ストローク		200 <250>	mm	最高使用圧力	押 引	42.4 MPa
最低機械高		690 <740>	mm			58.7 MPa
最低芯間距離		600 <650>	mm	所要油量	押 引	1.4 <1.8> L
シリンダー外径		125	mm			1.0 <1.3> L
ロッド径		50	mm	重量		約42 <約45> kg
ピストン径		95	mm			

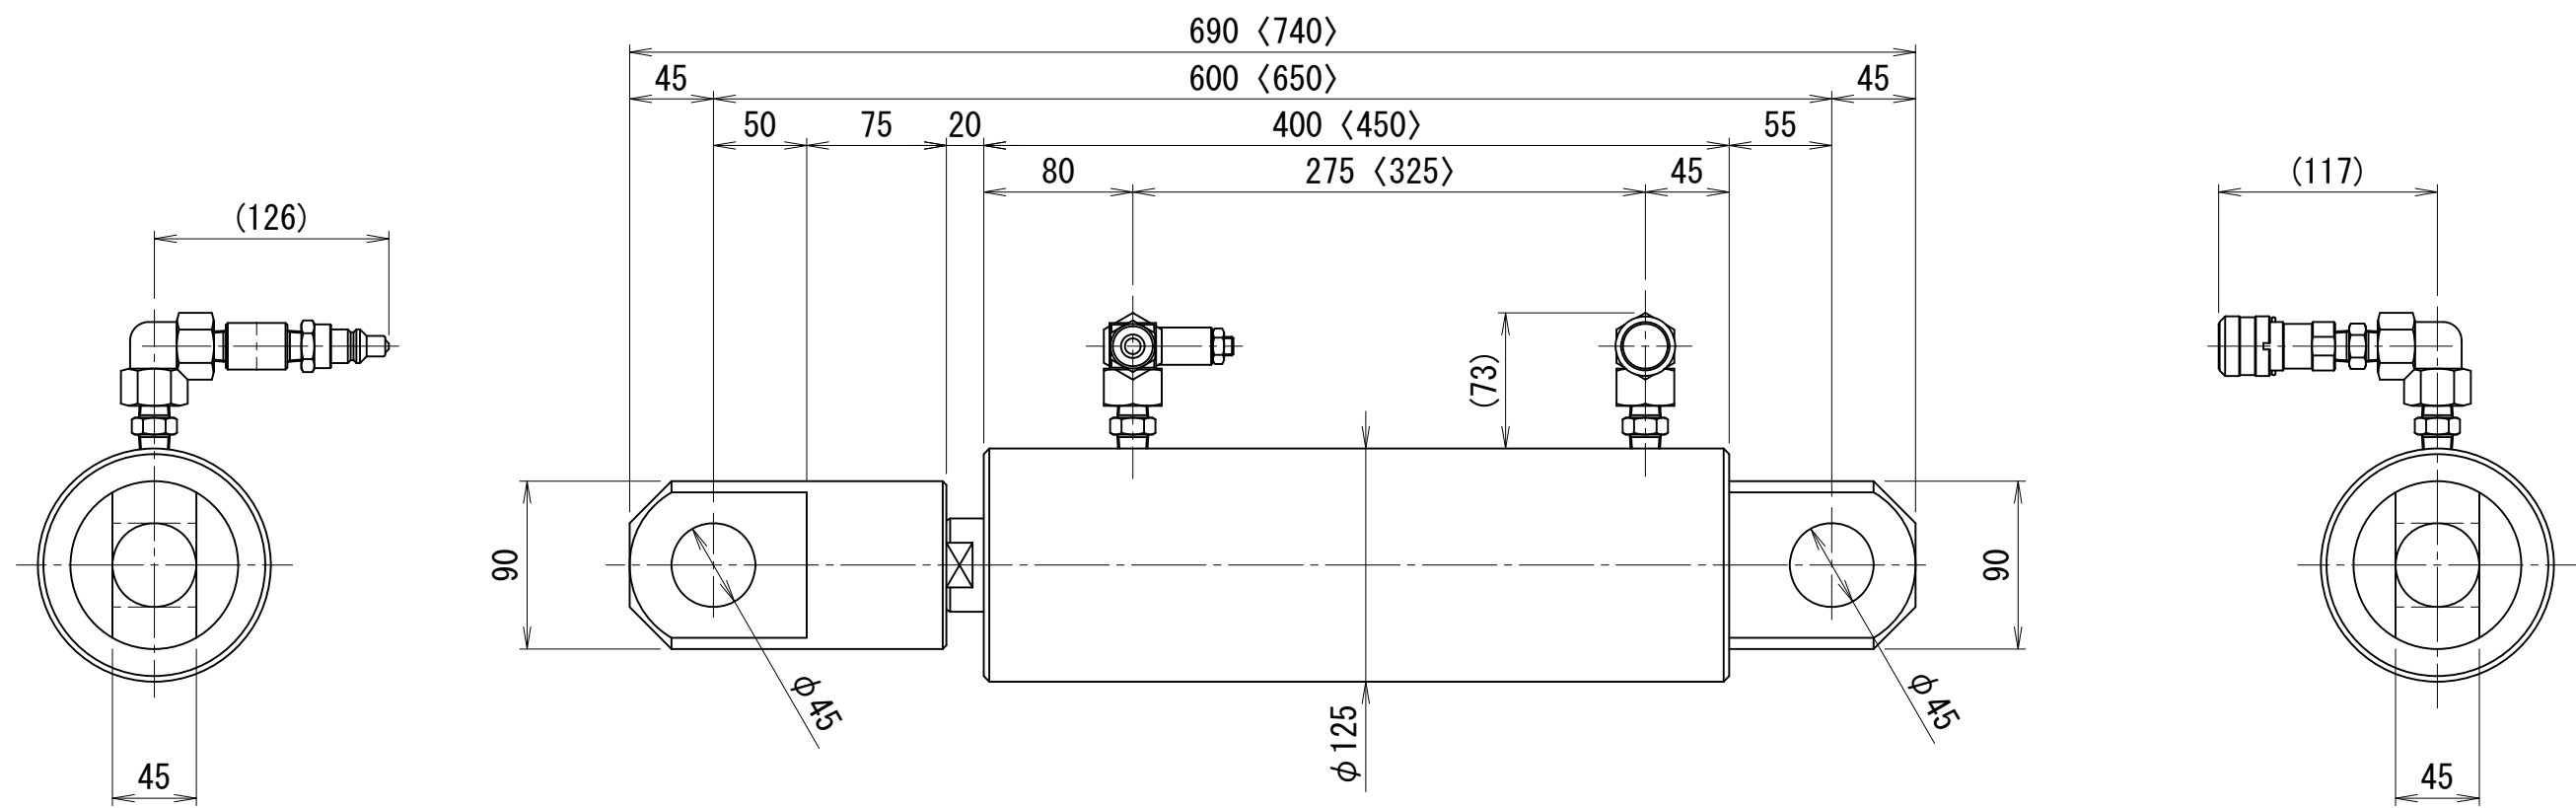

※ 〈 〉 内寸法は250ストロークを表す。