# 360kN1000ストローク両端クレビス付油圧ジャッキ　ロッド径80mm

| 仕様 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 能力 | 押 | 360 | kN | 受圧面積 | 押 | 113.1 | $cm^2$ |
| | 引 | 200 | kN | | 引 | 62.8 | $cm^2$ |
| ストローク | | 1000 | mm | 最高使用圧力 | 押 | 31.8 | MPa |
| 最低機械高 | | 1546 | mm | | 引 | 31.8 | MPa |
| 最低芯間距離 | | 1410 | mm | 所要油量 | 押 | 11.3 | L |
| シリンダー外径 | | 152.4 | mm | | 引 | 6.3 | L |
| ロッド径 | | 80 | mm | 重量 | | 約141 | kg |
| ピストン径 | | 120 | mm | | | | |

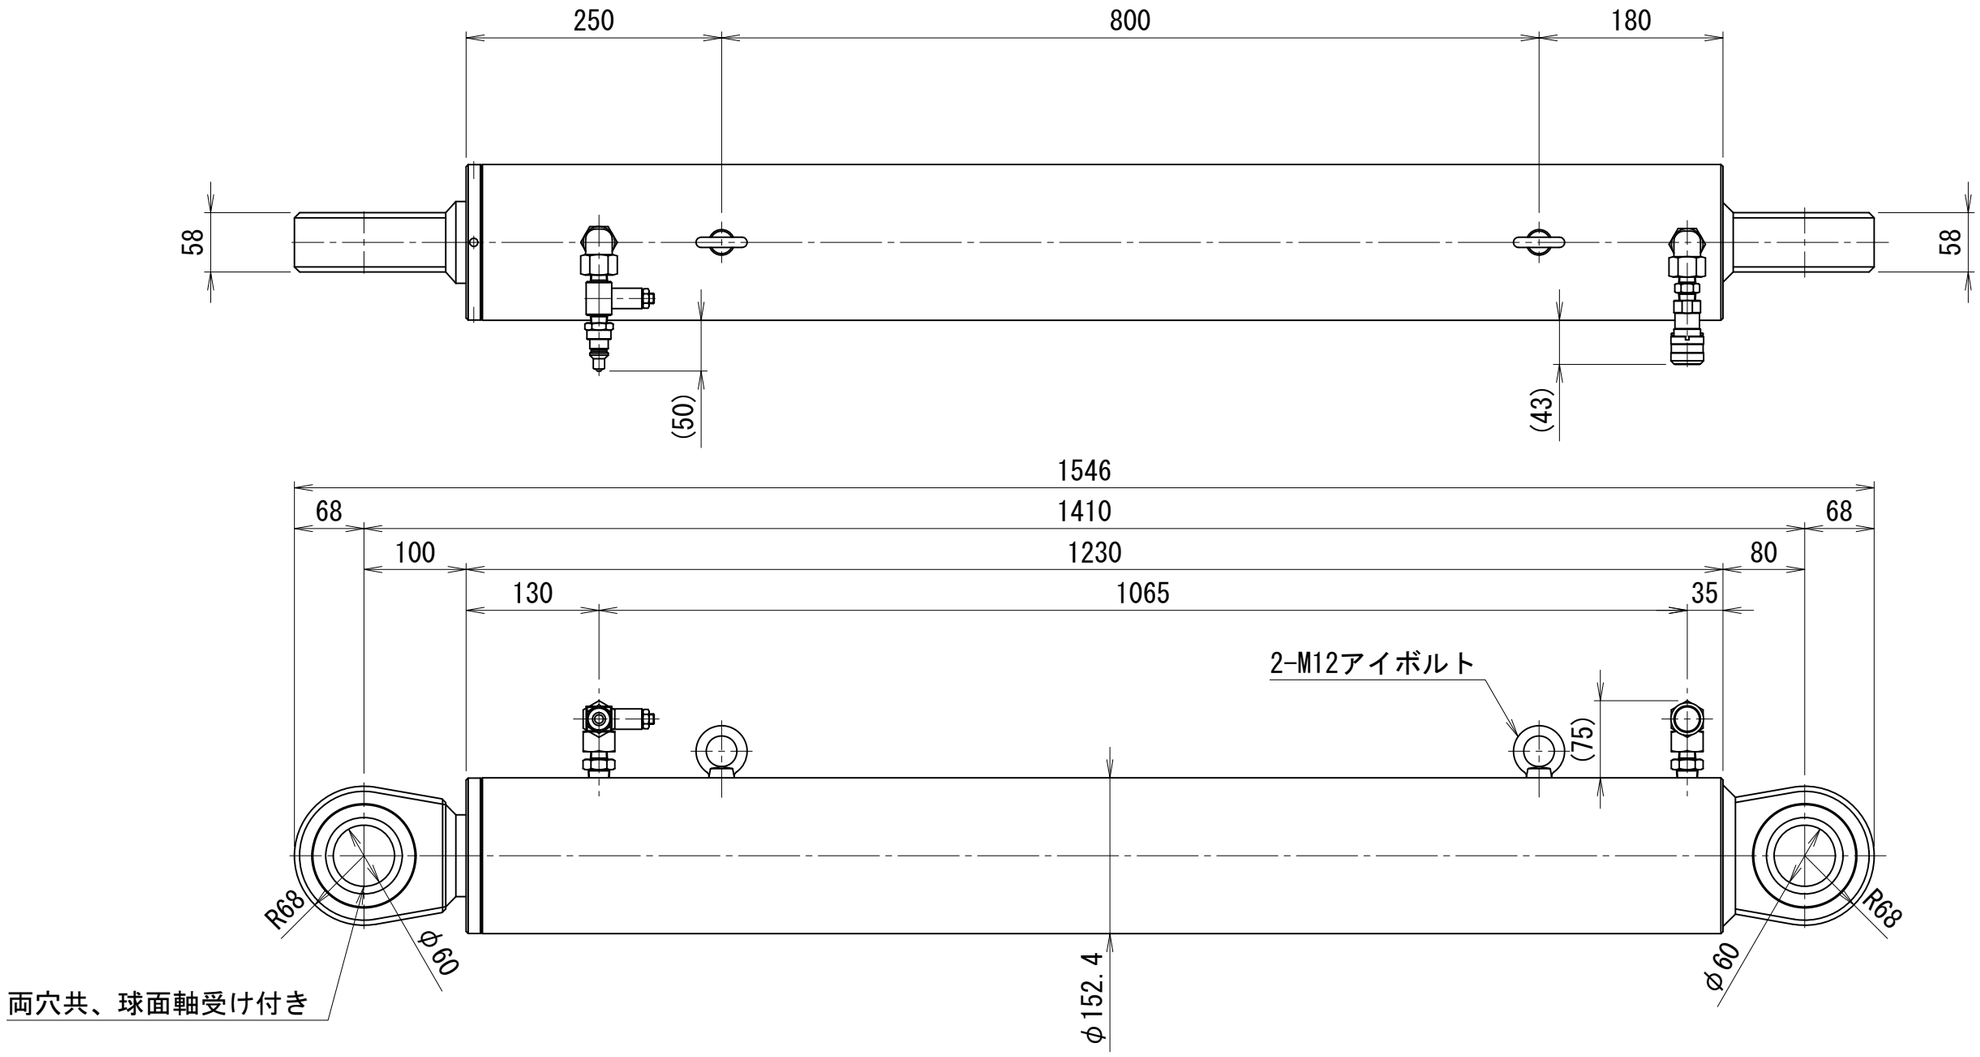


OTC-36100-A