

# エンドレス・キャリア ロングストローク型

## 装置主仕様

総能力	500	kN
総ストローク	1500	mm
総重量	約550	kg
移動速度	約1027	mm/min

## チャック仕様

ジャッキ能力	500	kN
ストローク	80	mm
受圧面積	81.1	cm <sup>2</sup>
作動圧力	61.7	MPa
所要油量	0.65	L



## クレビスジャッキ仕様

ジャッキ能力	250	kN × 2台	
ストローク	600	mm	
受圧面積	79.2	cm <sup>2</sup>	
作動圧力	63.1	MPa	
所要油量	押し	4.8	L
	引き	2.8	L

## CH型油圧ジャッキ仕様

ジャッキ能力	500	kN	
ストローク	900	mm	
受圧面積	79.5	cm <sup>2</sup>	
作動圧力	62.9	MPa	
所要油量	押し	10.3	L
	引き	7.2	L

引張方向 →

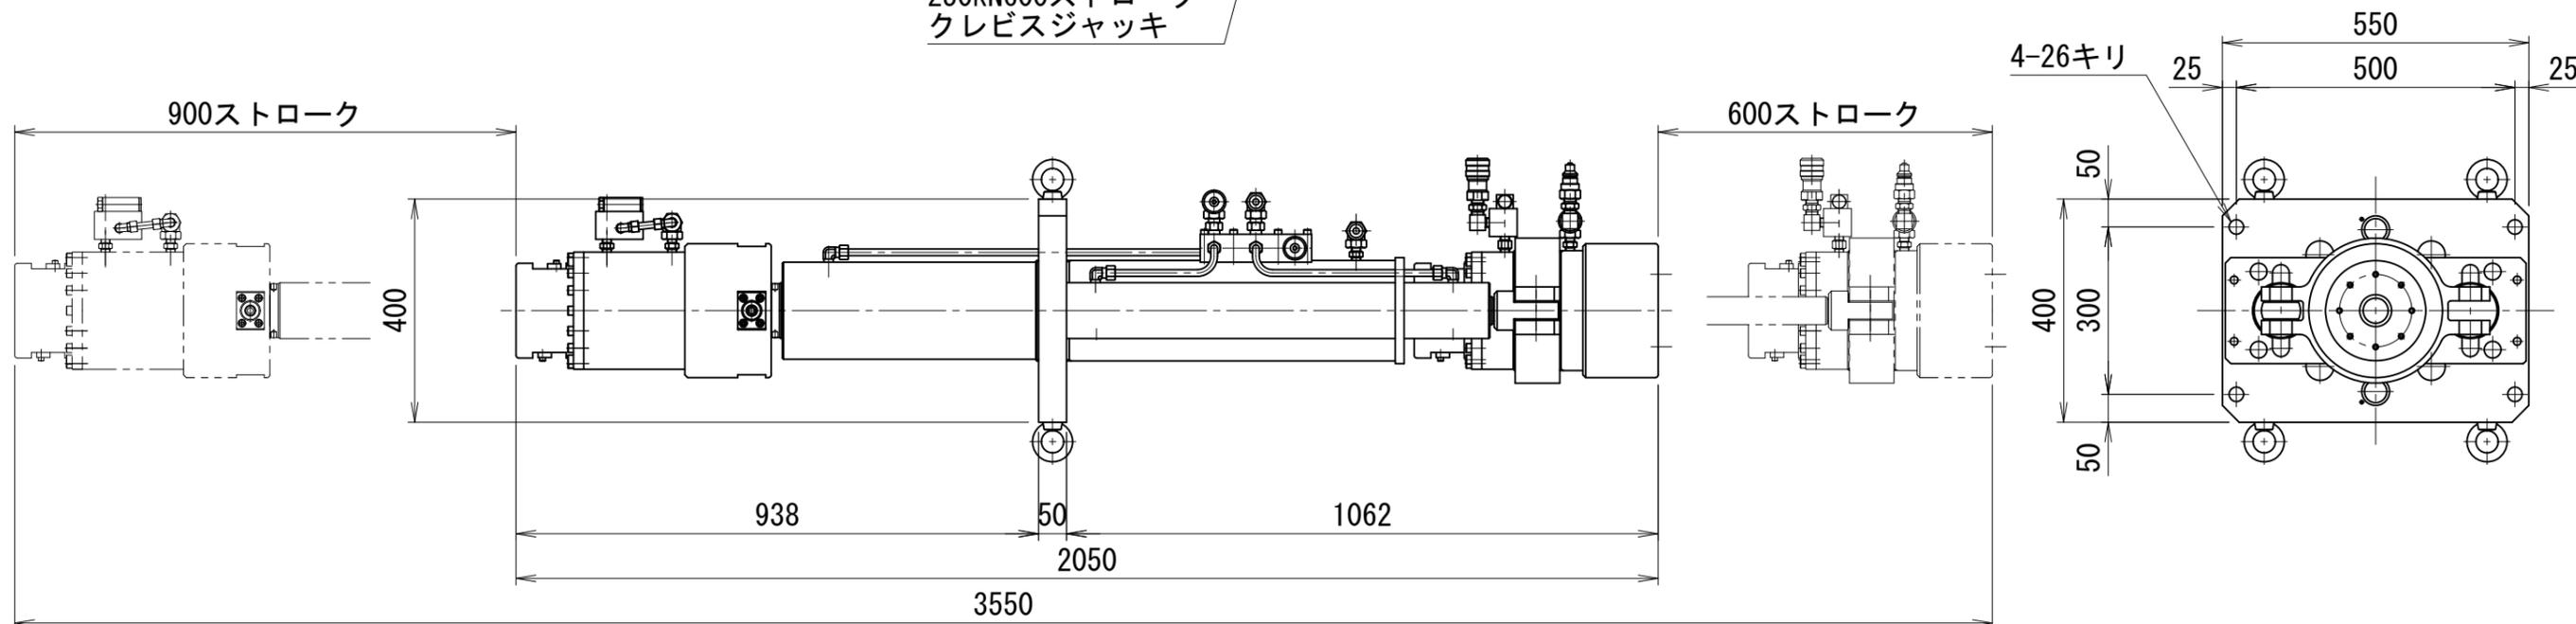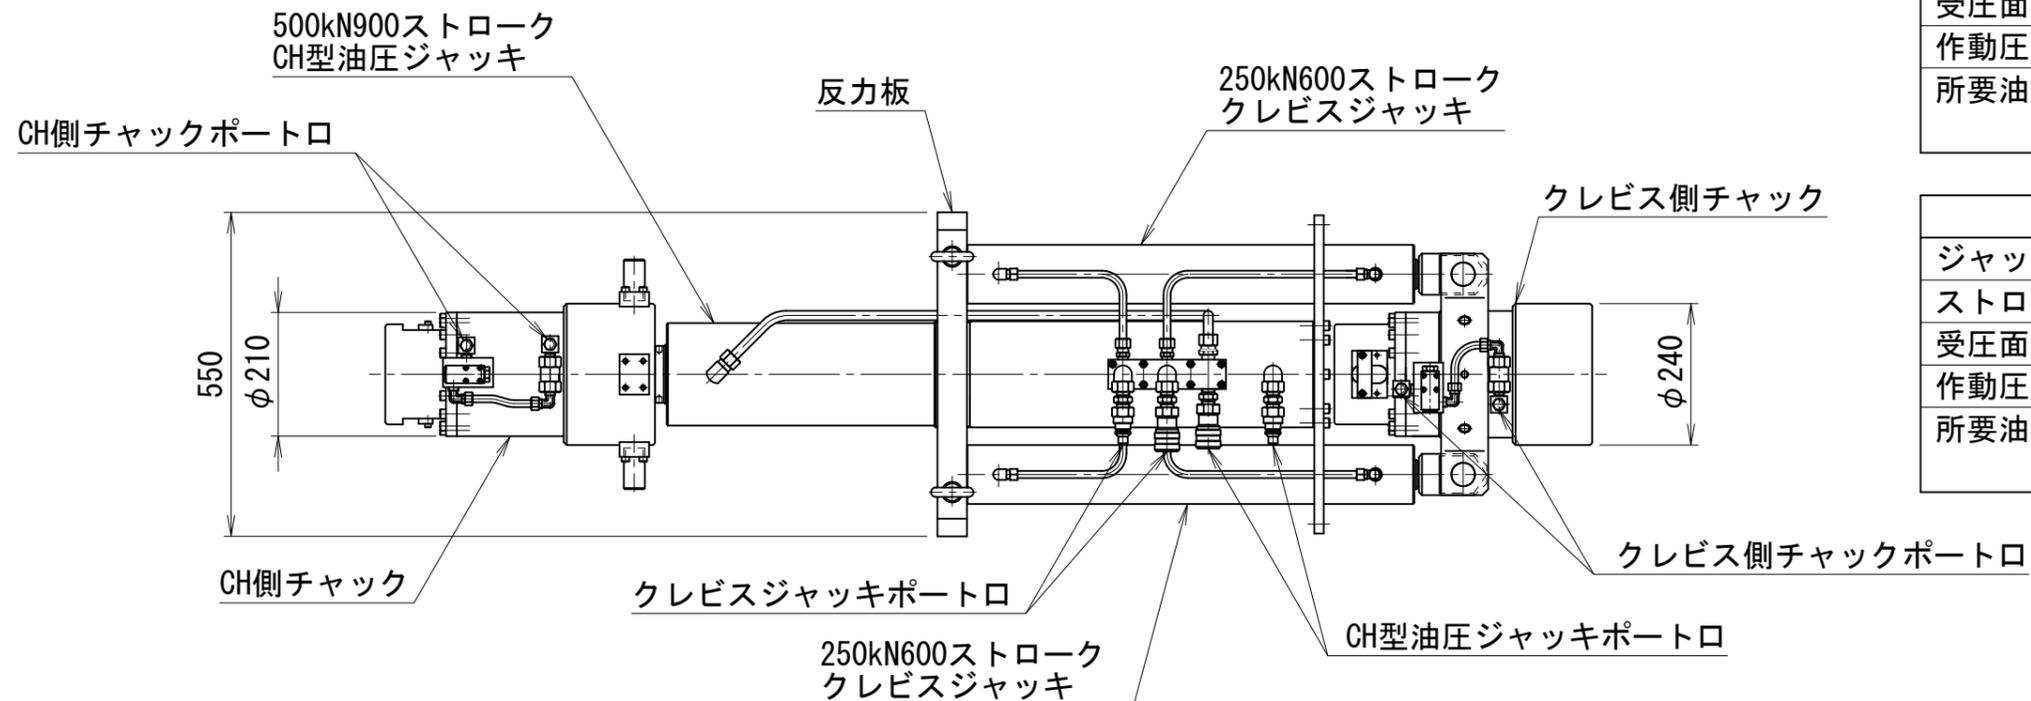

EC-50-900-600