




Mi2（インバーター付・遠隔操作対応型）

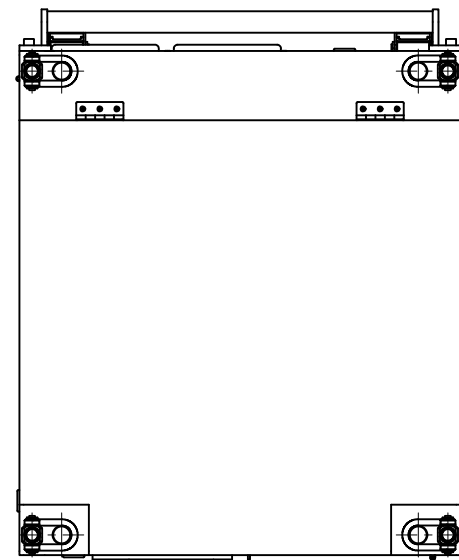

700

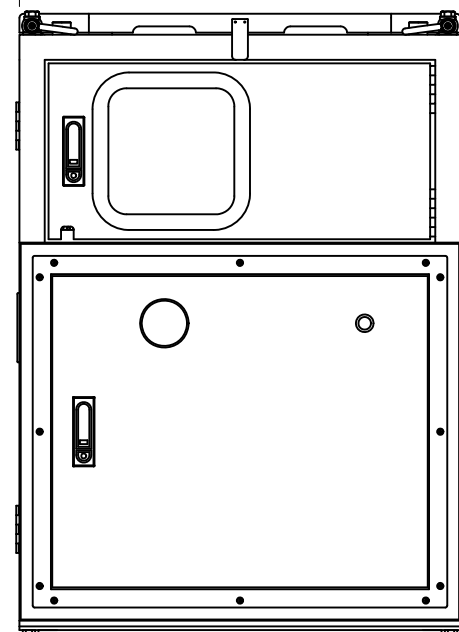

640

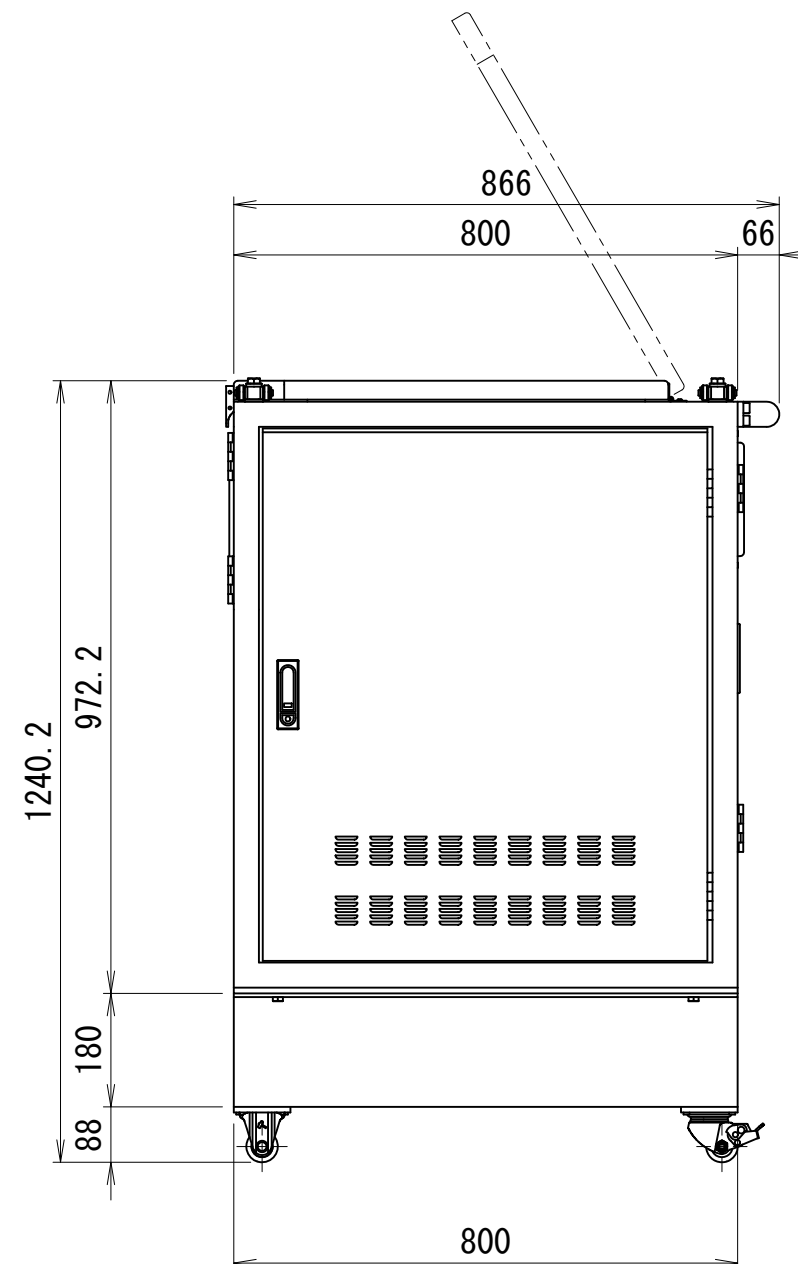

センサーポート

背面扉

キャブタイヤ
取付け部

仕 様			
使用ポンプ	ERL-5G		
電動機	2.2kW-4P 200V 1台		
周波数	20～60	Hz	
回転数	580～1740	rpm	
最高使用圧力	高圧	70	MPa
	低圧	14	MPa
吐出量	高圧	2.0	L/min
	低圧	7.2	L/min
有効油量		45	L
重量		約600	kg

OTP-5GL-4P