
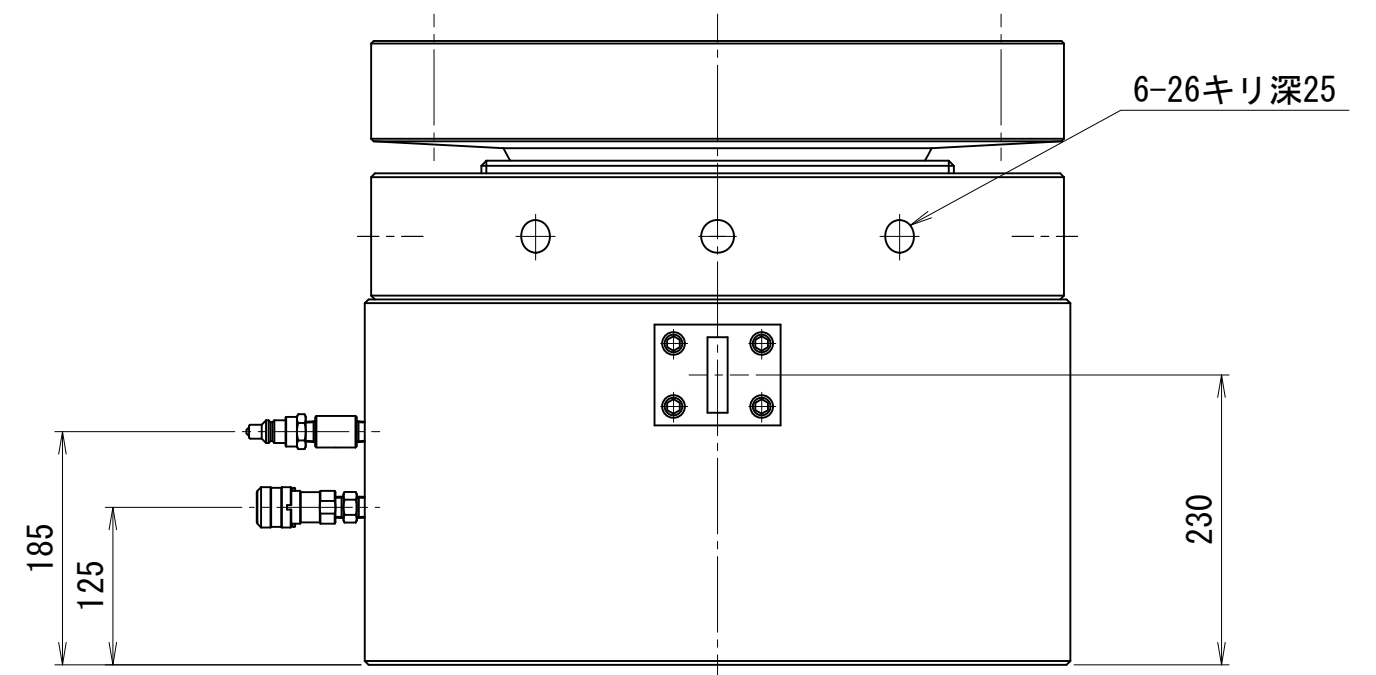


10000kN50ストローク補修用油圧ジャッキ

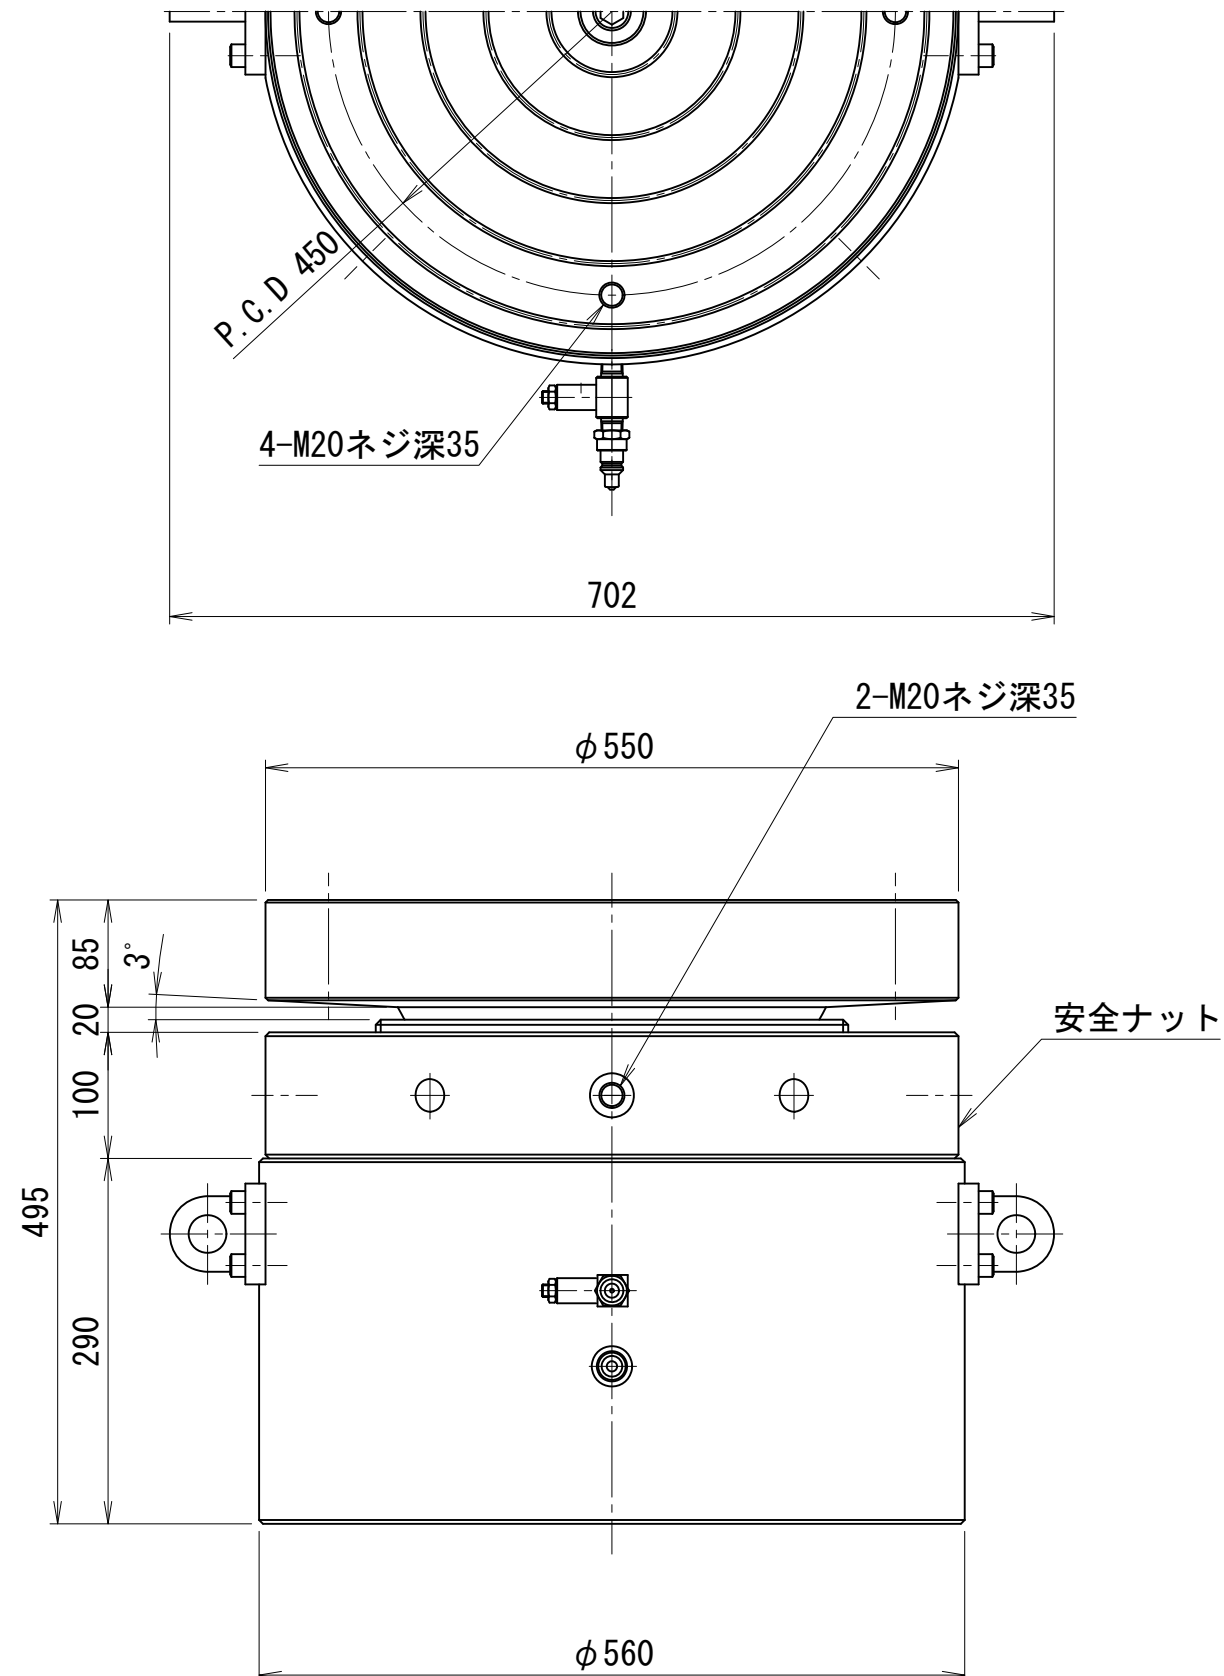

仕 様		
能力	10000	kN
ストローク ※	50	mm
最低機械高	495	mm
シリンダ外径	560	mm
押しピストン径	440	mm
戻しピストン径	—	mm
受圧面積	1520.5	cm ²
最高使用圧力	65.9	MPa
所要油量	7.6	L
重量	約900	kg
備考 ユニバーサルヘッド振り角は、±3°（±5%）		

- ※) ①ストロークエンドからの加圧はおやめ下さい。
- ②ストロークエンドにて安全ナットをロックした場合、解放が困難になる場合があります。
- ③出荷時にストロークエンド使用が出来ないよう手動ポンプの油量を調整させていただく場合があります。

MJ-100050-U