
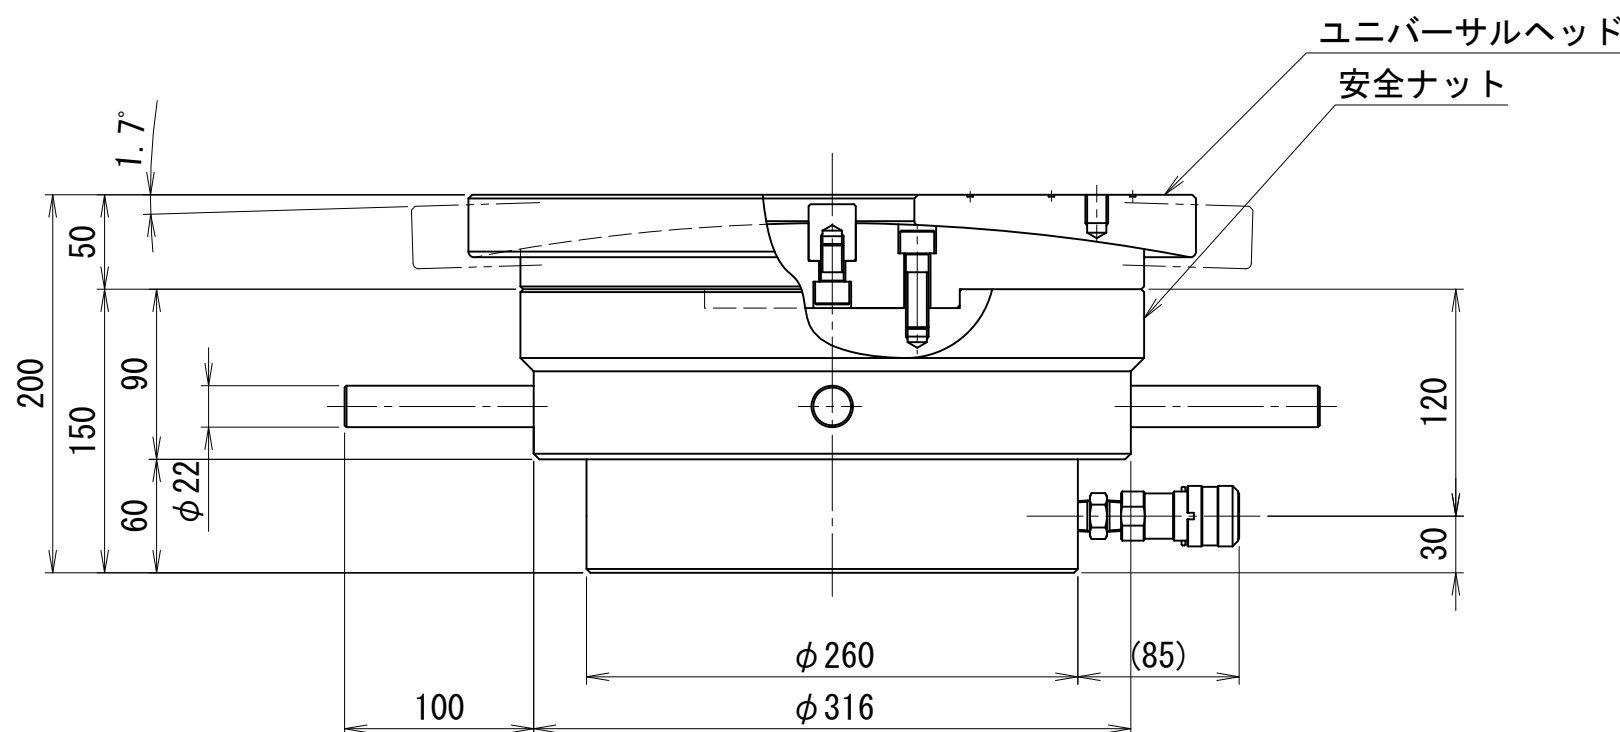


2000kN30ストローク補修用油圧ジャッキ（ユニバーサルヘッド付）

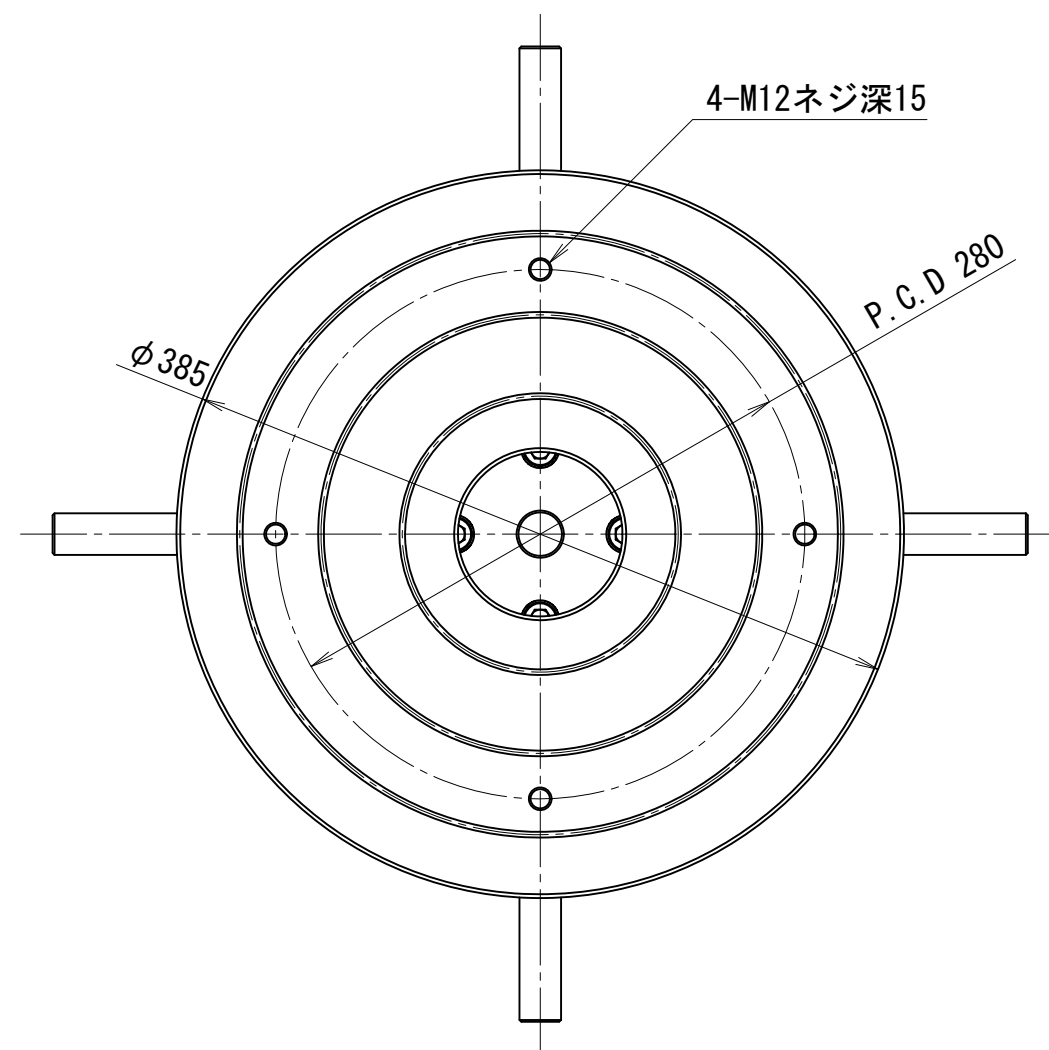

仕 様			
能力	2000	kN	
ストローク ※	30	mm	
最低機械高	200	mm	
ジャッキ機械高	150	mm	
シリンダ外径	260	mm	
ロッド径	175	mm	
ピストン径	205	mm	
受圧面積	330.1	cm ²	
最高使用圧力	60.6	MPa	
所要油量	0.99	L	
重量	ジャッキ	約80	kg
	プレート	約42	kg
備考 ユニバーサルヘッド振り角は、±1.7°（±3%）			

- ※）①ストロークエンドからの加圧はおやめ下さい。
- ②ストロークエンドにて安全ナットをロックした場合、解放が困難になる場合があります。
- ③出荷時にストロークエンド使用が出来ないよう
手動ポンプの油量を調整させていただく場合があります。