
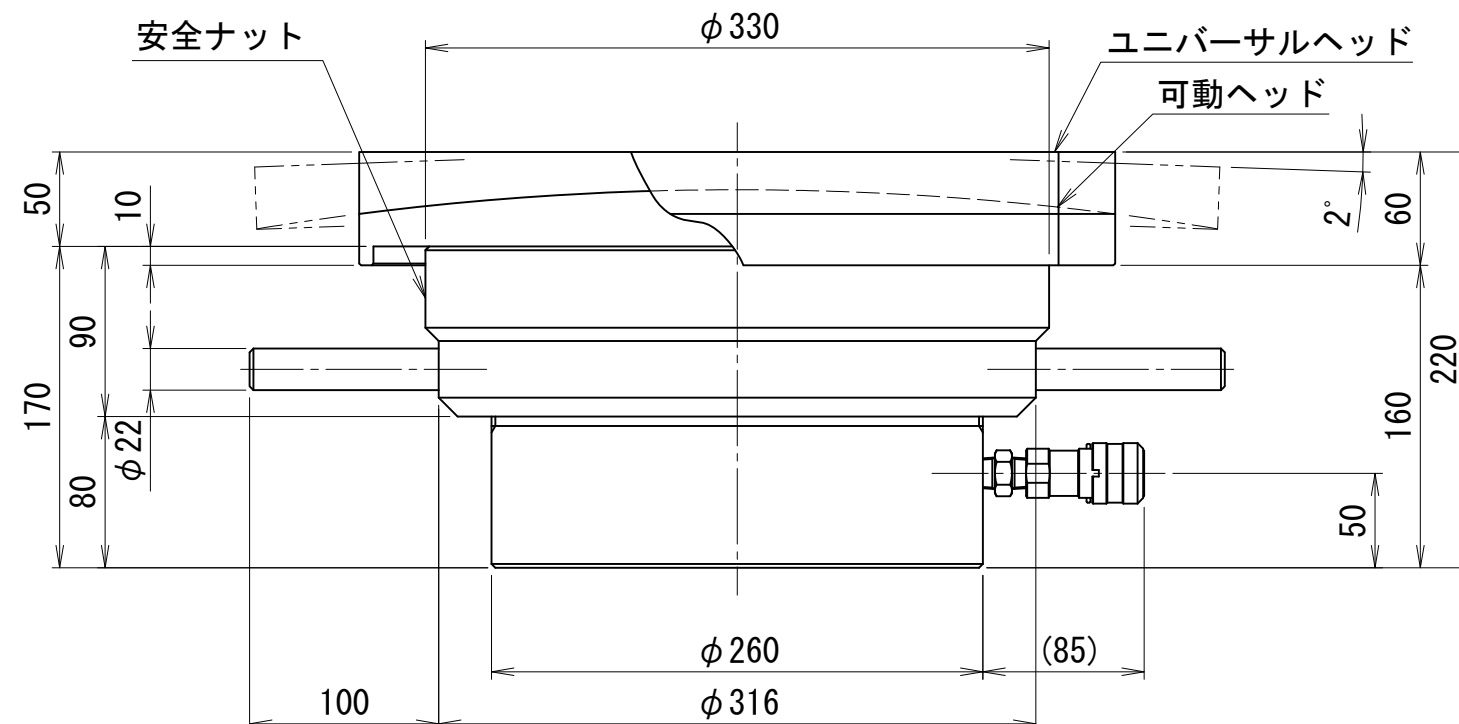


2000kN50ストローク補修用油圧ジャッキ（ユニバーサルヘッド付）

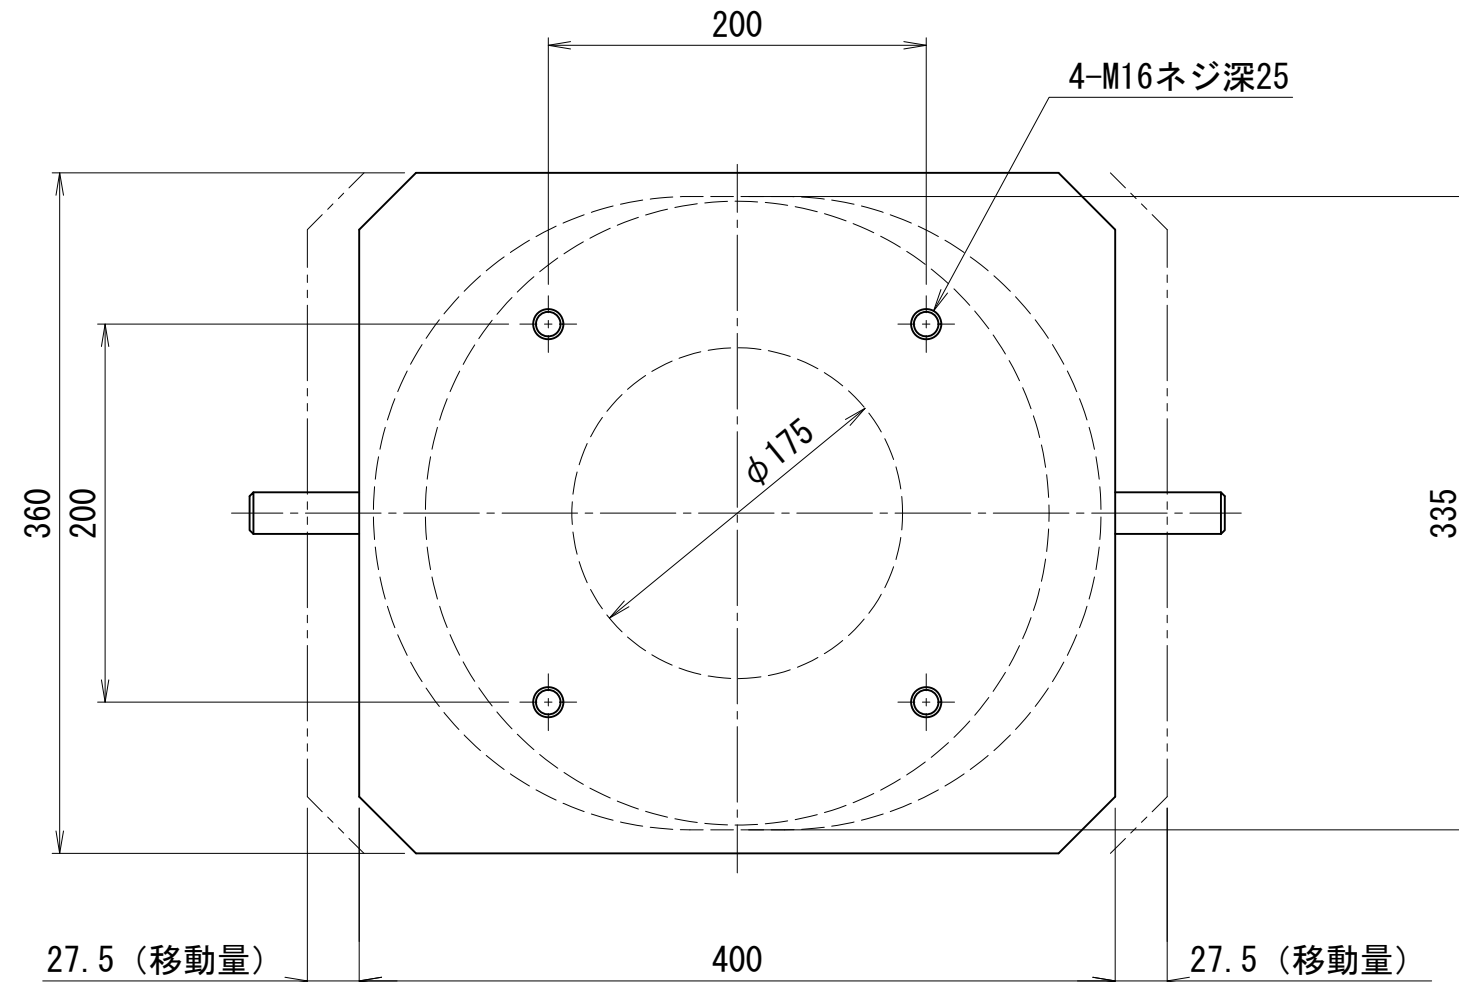

仕 様			
能力		2000	kN
ストローク ※		50	mm
最低機械高		220	mm
ジャッキ機械高		170	mm
シリンダ外径		260	mm
ロッド径		175	mm
ピストン径		205	mm
受圧面積		330.1	cm ²
最高使用圧力		60.6	MPa
所要油量		1.7	L
重量	ジャッキ	約86	kg
	プレート	約58	kg
備考			
可動ヘッドは、±27.5mm移動可能			
ユニバーサルヘッド振り角は、±2°（±3.5%）			

- ※) ①ストロークエンドからの加圧はおやめ下さい。
- ②ストロークエンドにて安全ナットをロックした場合、解放が困難になる場合があります。
- ③出荷時にストロークエンド使用が出来ないよう手動ポンプの油量を調整させていただく場合があります。