
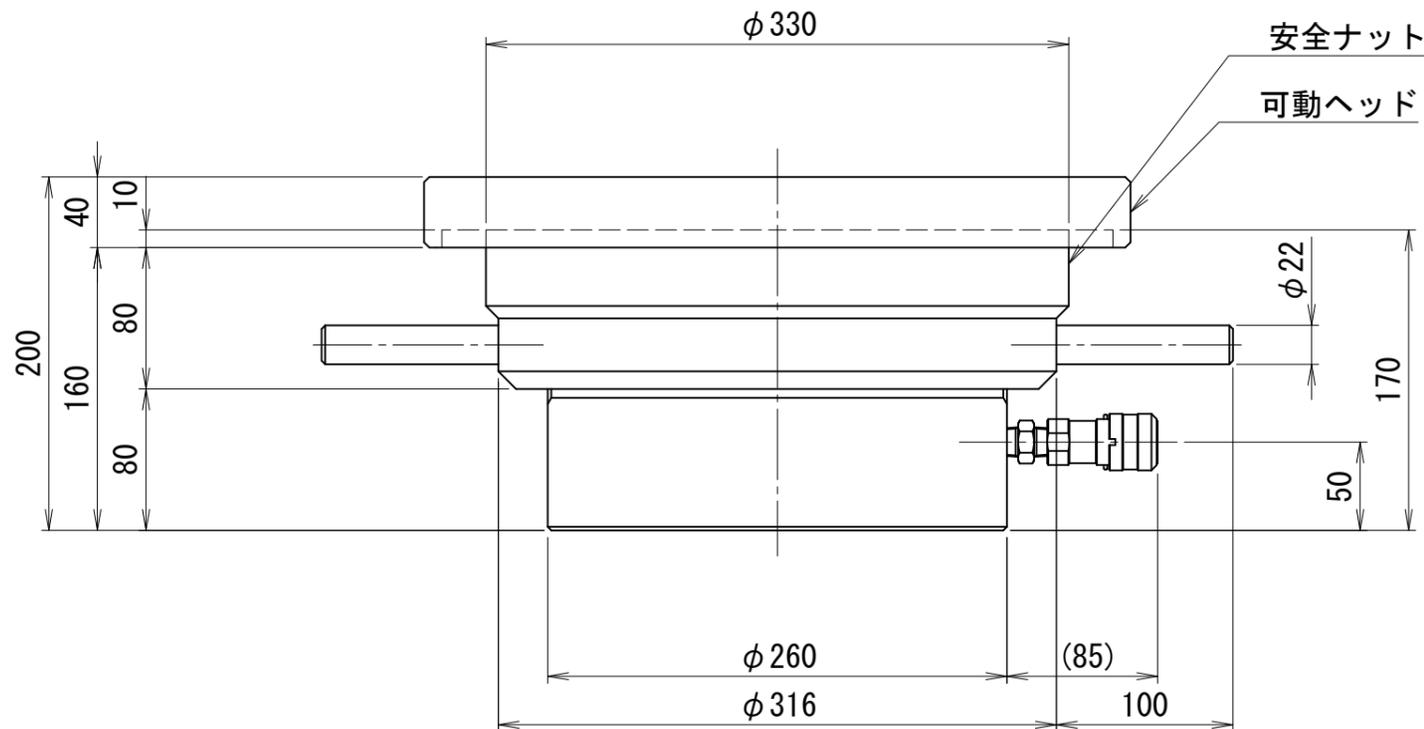


2000kN50ストローク補修用油圧ジャッキ

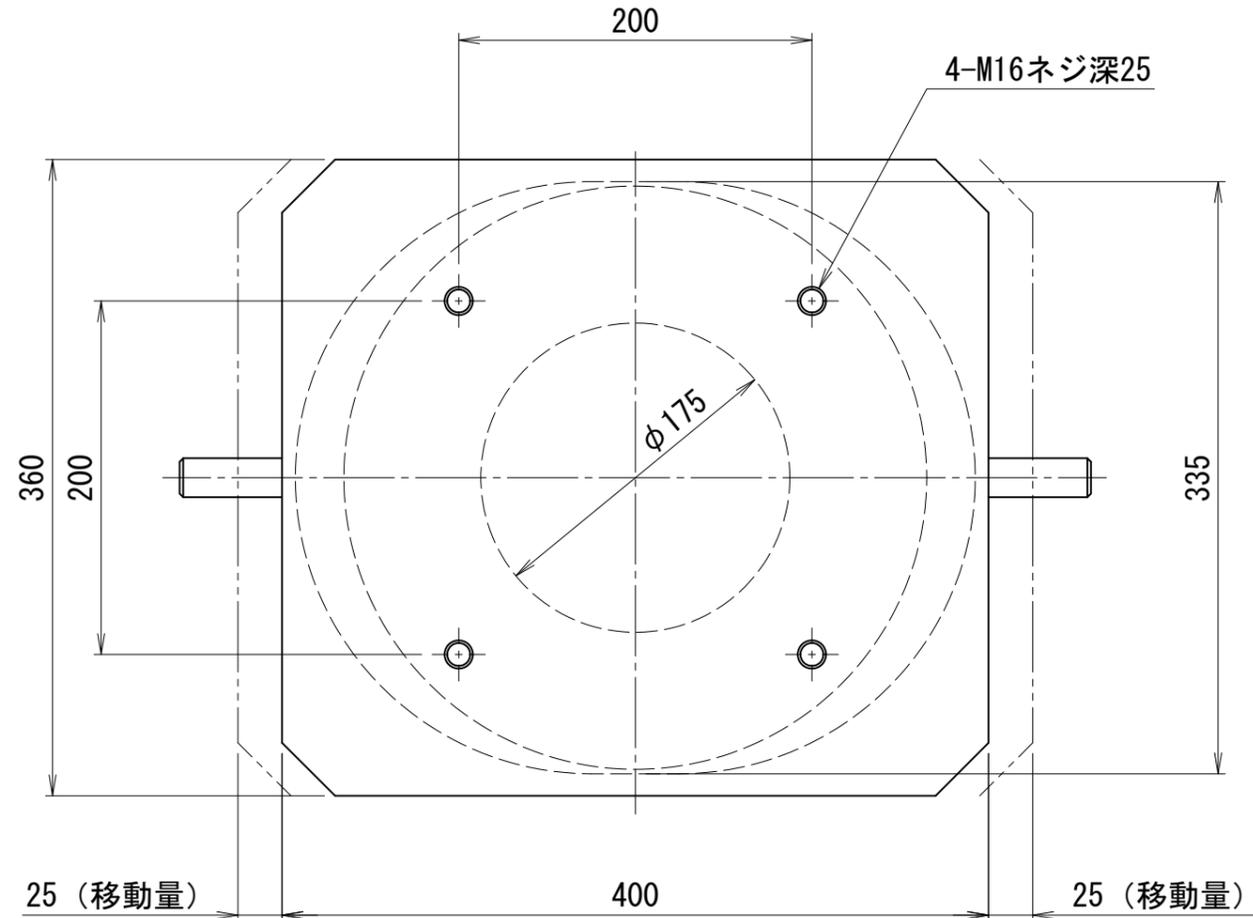

仕様

能力	2000	kN
ストローク ※	50	mm
最低機械高	200	mm
ジャッキ機械高	170	mm
シリンダ外径	260	mm
ロッド径	175	mm
ピストン径	205	mm
受圧面積	330.1	cm ²
最高使用圧力	60.6	MPa
所要油量	1.7	L
重量	ジャッキ	約86 kg
	プレート	約36 kg
備考 可動ヘッドは、±25mm移動可能		

- ※) ①ストロークエンドからの加圧はおやめ下さい。
 ②ストロークエンドにて安全ナットをロックした場合、解放が困難になる場合があります。
 ③出荷時にストロークエンド使用が出来ないように手動ポンプの油量を調整させていただく場合があります。