
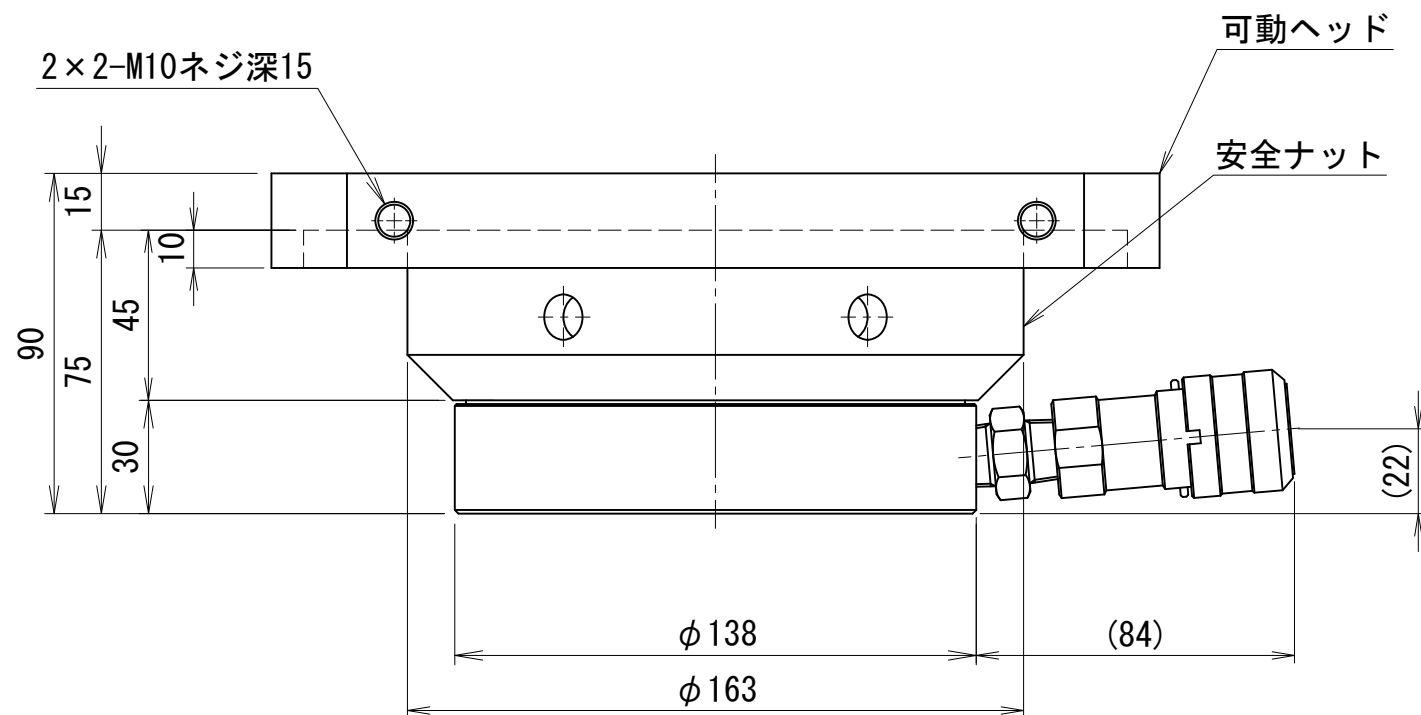


500kN15ストローク補修用油圧ジャッキ（可動ヘッド付）

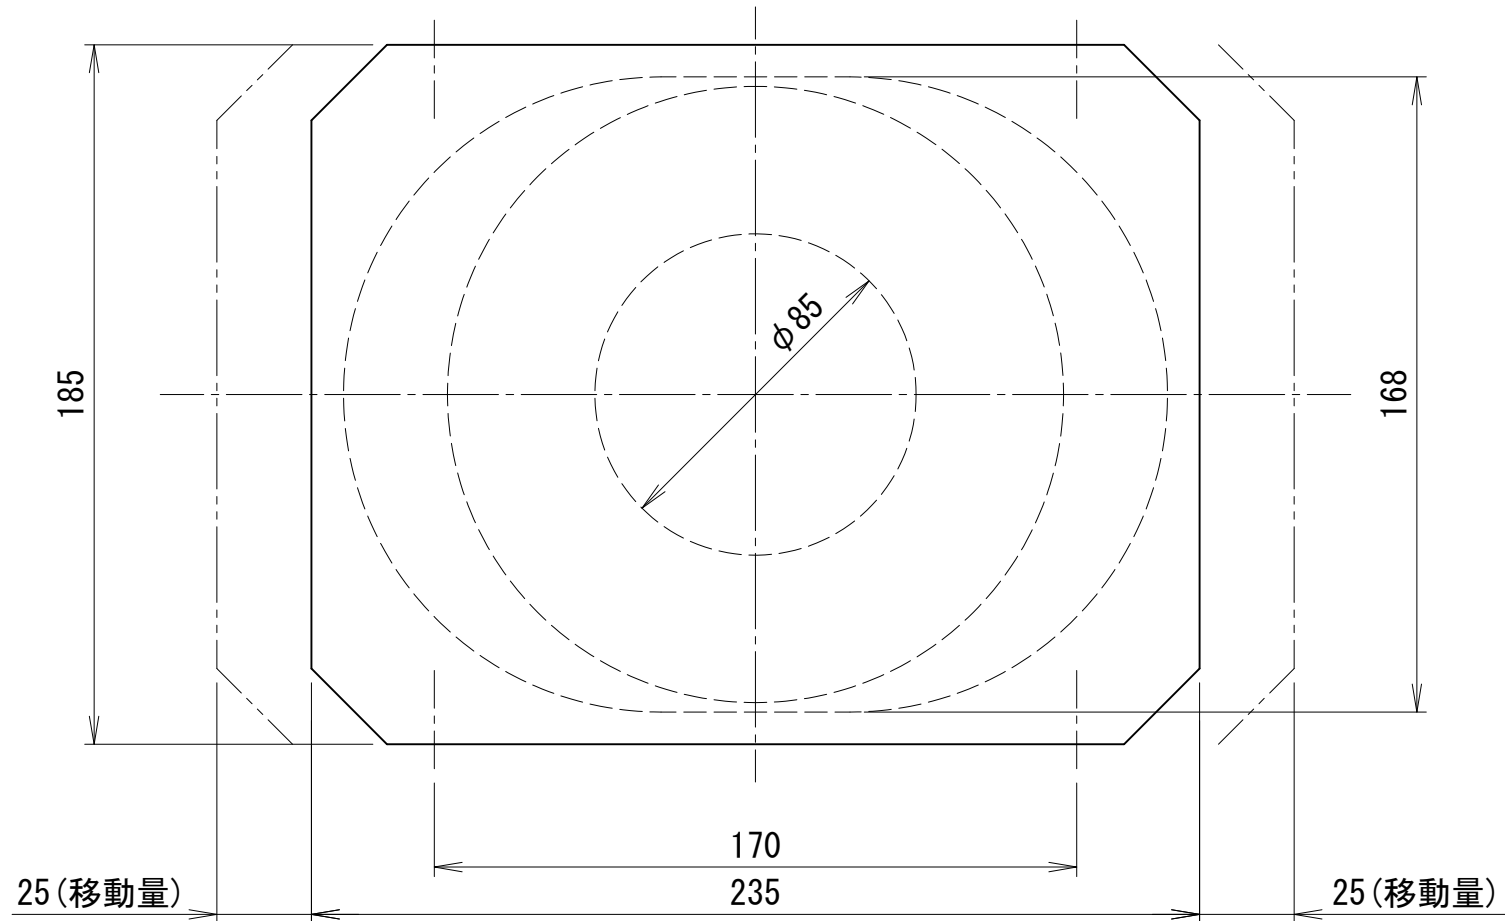

仕 様			
能力		500	kN
ストローク ※		15	mm
最低機械高		90	mm
ジャッキ機械高		75	mm
シリンダ外径		138	mm
ロッド径		85	mm
ピストン径		100	mm
受圧面積		78.5	cm ²
最高使用圧力		63.7	MPa
所要油量		0.12	L
重量	ジャッキ	約10	kg
	プレート	約5.9	kg
備考			
可動ヘッドは、±25mm移動可能			

- ※) ①ストロークエンドからの加圧はおやめ下さい。
- ②ストロークエンドにて安全ナットをロックした場合、解放が困難になる場合があります。
- ③出荷時にストロークエンド使用が出来ないよう手動ポンプの油量を調整させていただく場合があります。