

2500kN200ストローク仮受け用油圧ジャッキ 球面回転ヘッド型

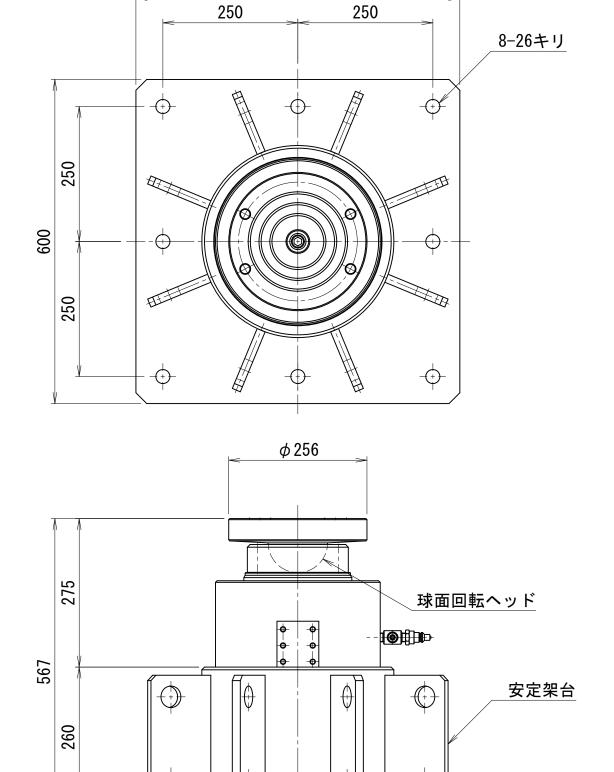

600

仕	様	
能力	2500	kN
ストローク	200	mm
最低機械高	567	mm
シリンダー外径	305	mm
受圧面積	378	Cm ²
最高使用圧力	66. 2	MPa
所要油量	7. 6	L
重量	約409	kg
ユニバーサル	±3	0
振り角	±5	%

※)球面回転ヘッドの為、無負荷ジャッキ 作動時にヘッドが急に傾く場合があり ます。必要に応じて搭載物の転倒防止 を行ってください。

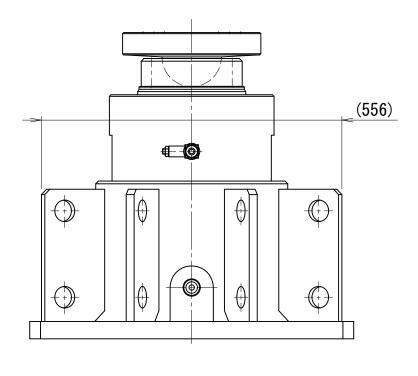

RJ-25020-A