


500kN1050ストローク両端クレビス付油圧ジャッキ

仕 様							
能力	押 引	500	kN	受圧面積	押 引	95.0	cm ²
		235	kN			44.8	cm ²
ストローク		1050	mm	最高使用圧力	押 引	52.5	MPa
最低機械高		1700	mm			52.5	MPa
最低芯間距離		1550	mm	所要油量	押 引	10.0	L
シリンダー外径		150	mm			4.7	L
ロッド径		80	mm	重量		約164	kg
ピストン径		110	mm				

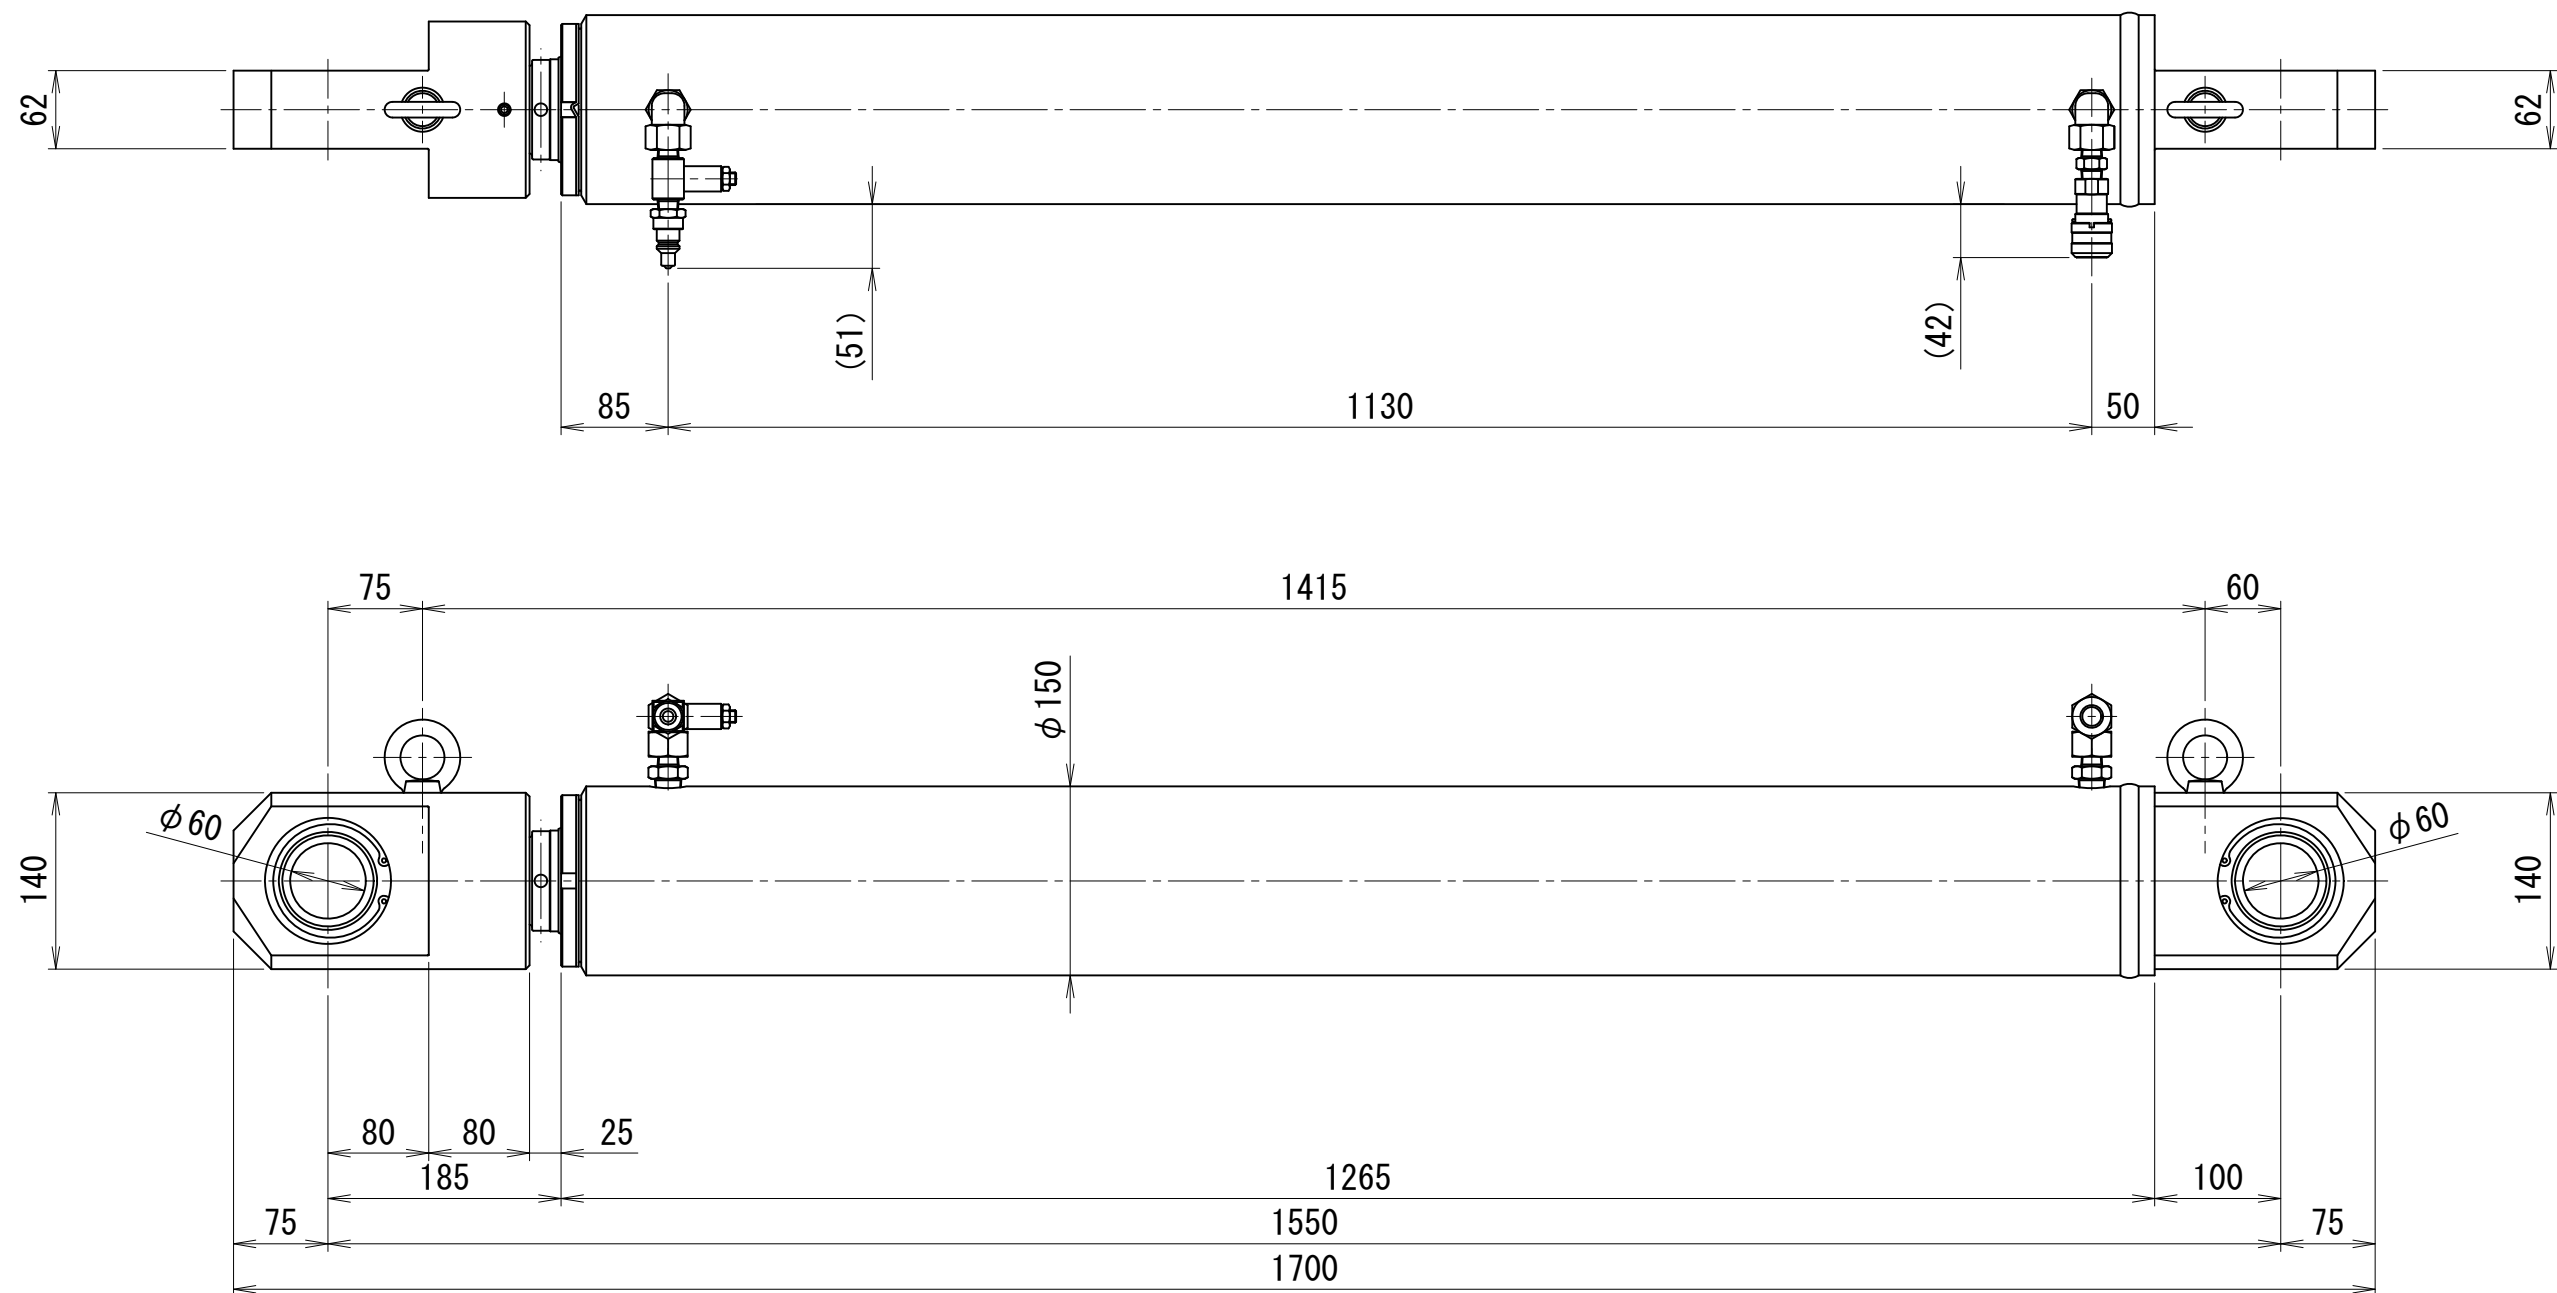

OTC-50105-A2