押引500kN1050ストローク両端クレビス付油圧ジャッキ

仕様						
能力	押	500	kN	受圧面積	押	176.7	cm^2
	引	500	kN		引	98.2	cm^2
ストローク		1050	mm	最高使用圧力	押	28.3	MPa
最低機械高		1690	mm		引	50.9	MPa
最低芯間距離		1540	mm	所要油量	押	18.6	L
シリンダー外径		180	mm		引	10.3	L
ロッド径		100	mm	重量		約210	kg
ピストン径		150	mm				

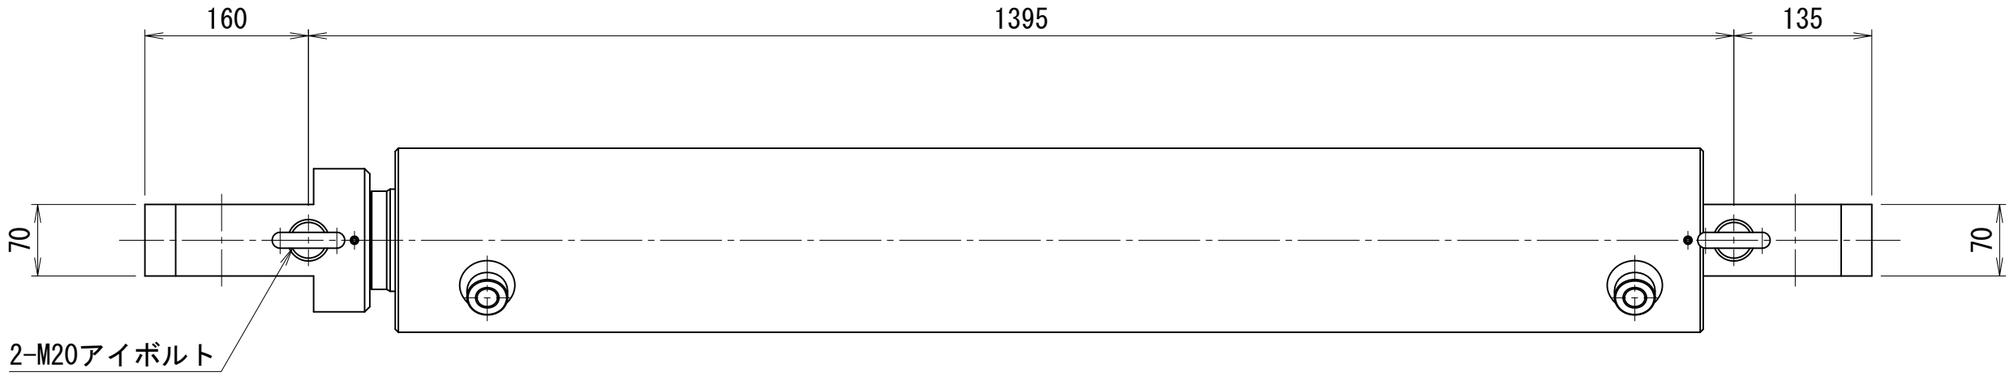

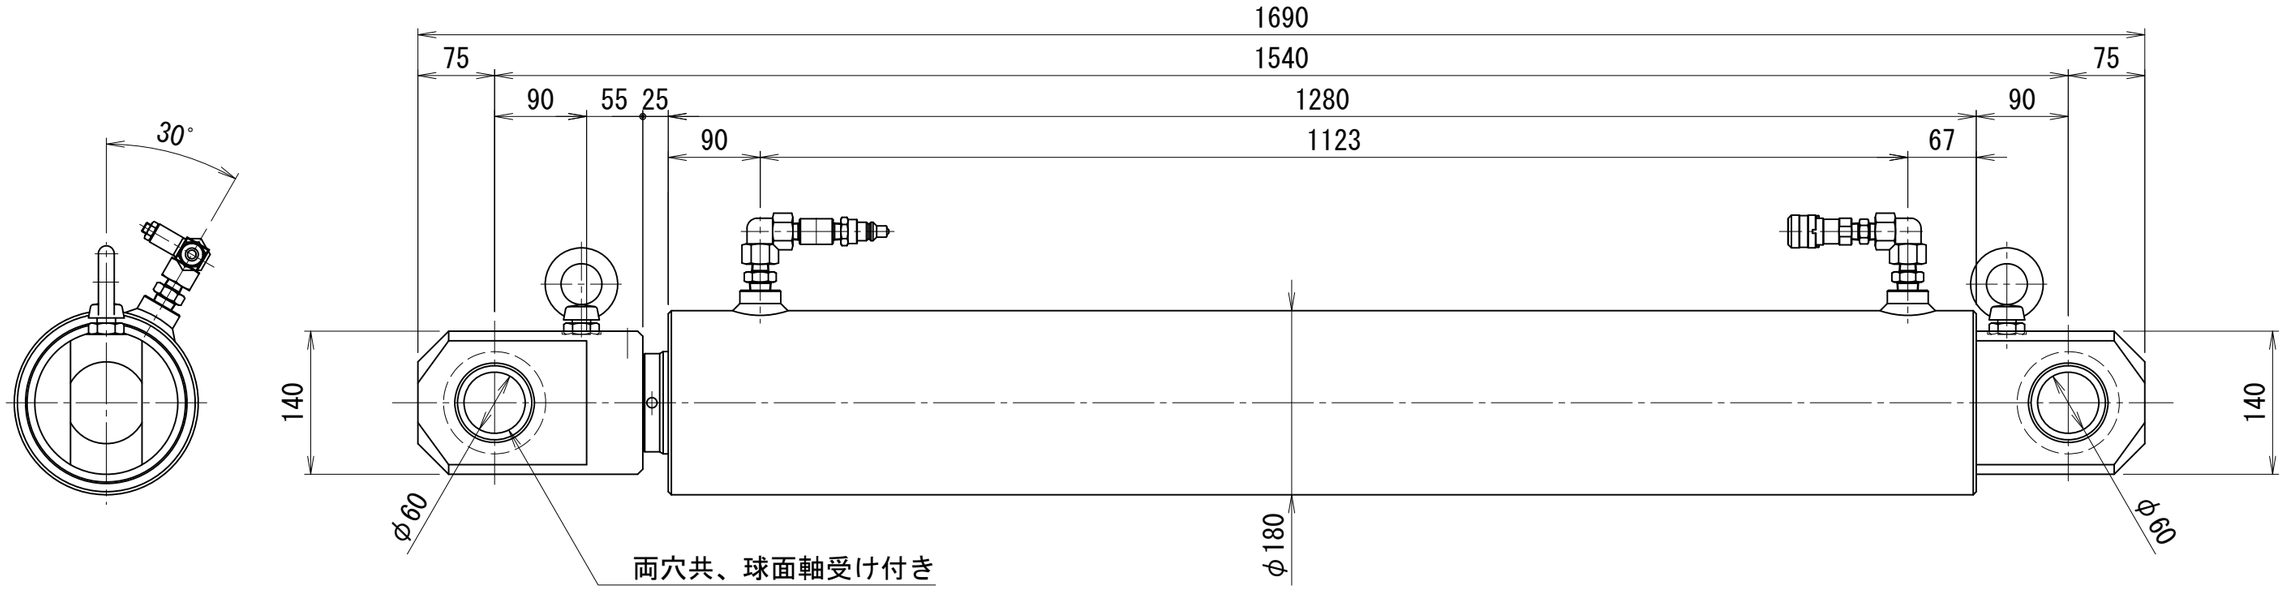

OTC-50105-C