
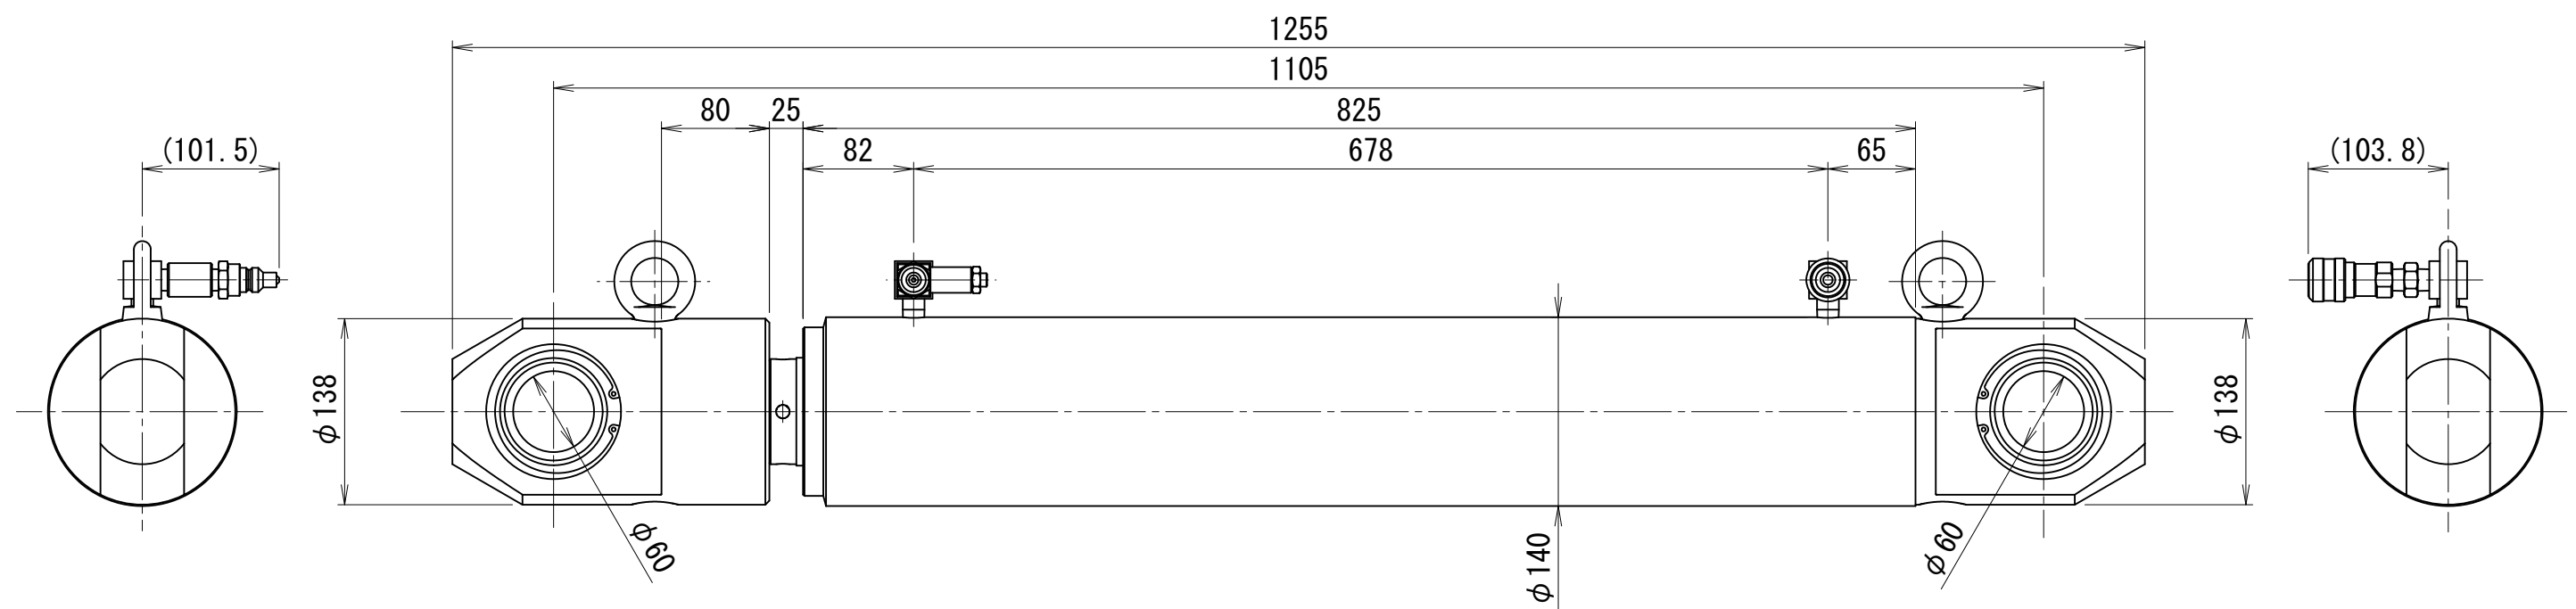


500kN600ストローク両端クレビス付油圧ジャッキ

仕 様							
能力	押 引	500	kN	受圧面積	押 引	86.6	cm ²
		209	kN			36.3	cm ²
ストローク		600	mm	最高使用圧力	押 引	57.8	MPa
最低機械高		1255	mm			57.8	MPa
最低芯間距離		1105	mm	所要油量	押 引	5.2	L
シリンダー外径		140	mm			2.2	L
ロッド径		80	mm	重量		約110	kg
ピストン径		105	mm				

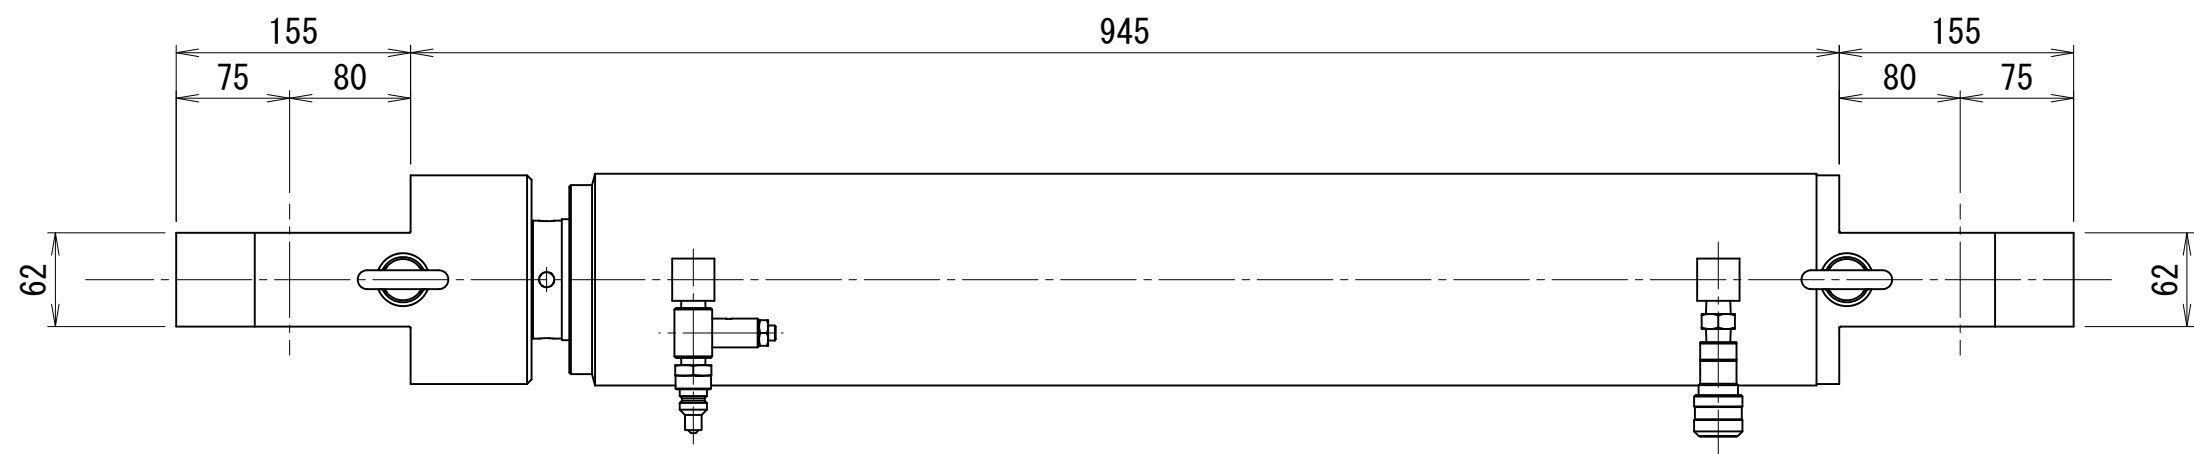

OTC-5060-A