



# 1000kN150ストローク 送り台

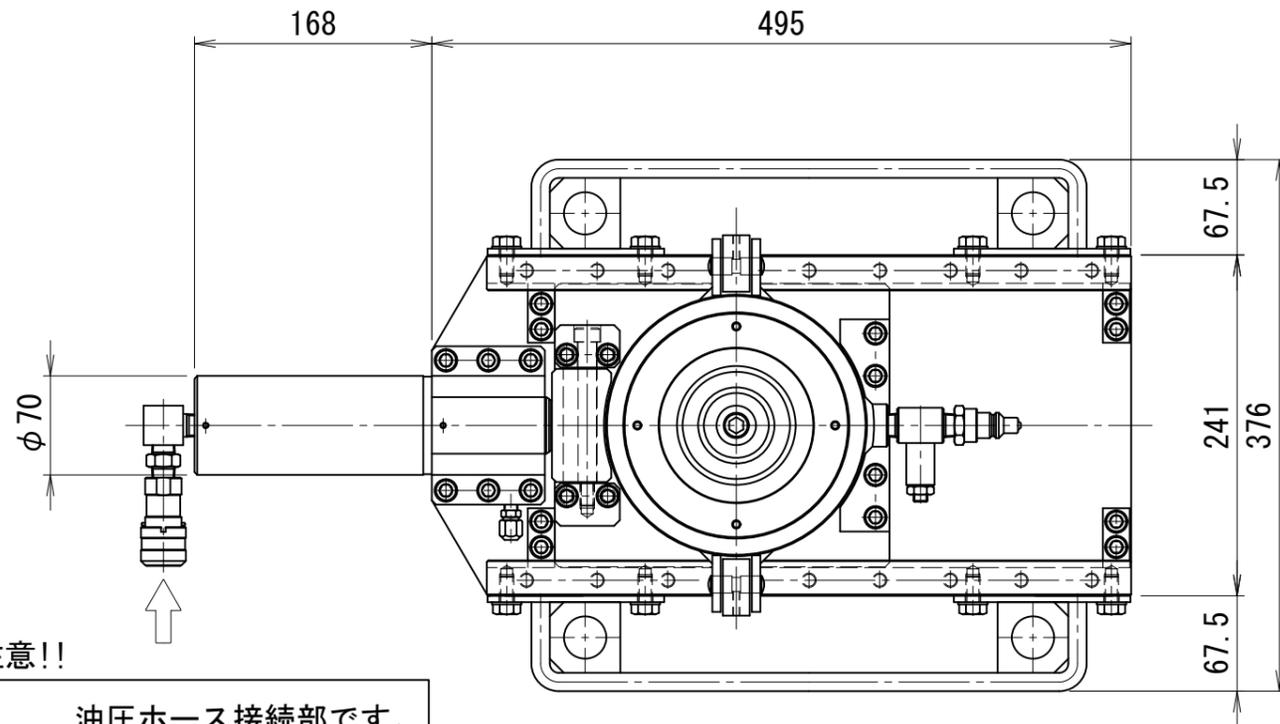


**注意!!**  
 油圧ホース接続部です。  
 接続を考慮して設置して  
 下さい。

1000kN60st搭載時

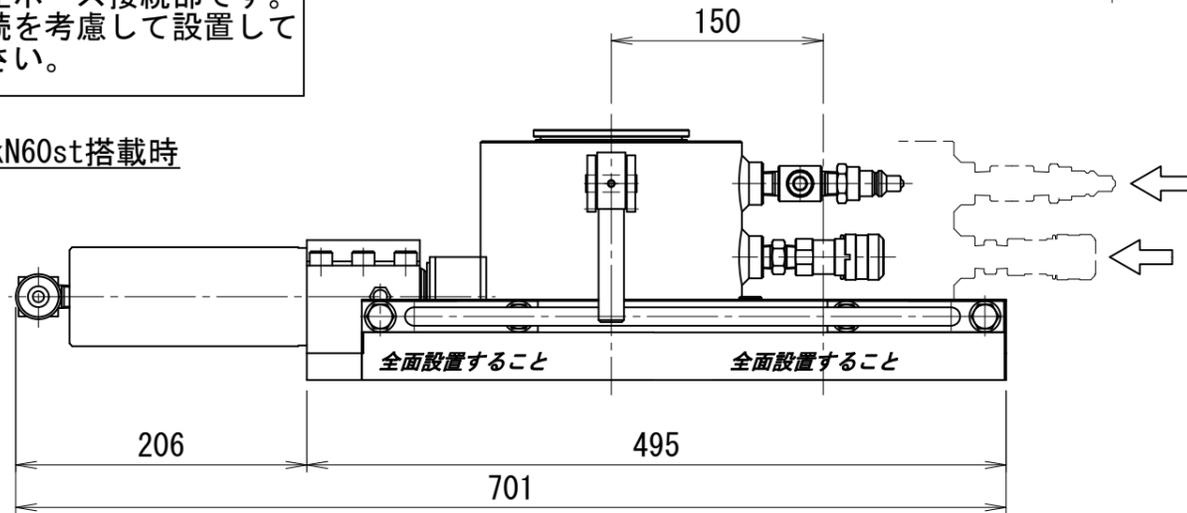


1000kN75st搭載時

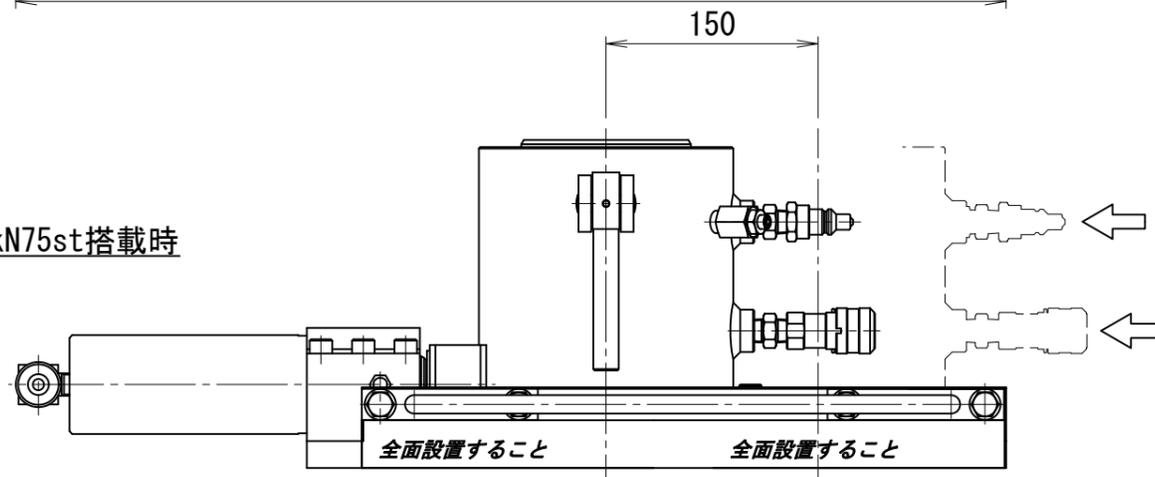


仕 様		
最大積載荷重	1000	kN
移動量	前後150	mm
1000kN60st搭載時機械高	177	mm
1000kN75st搭載時機械高	232	mm
搭載可能ジャッキ	1000kN60st 1000kN75st	
重量	約40	kg
1000kN60st搭載時重量	約65	kg
1000kN75st搭載時重量	約75	kg

推進ジャッキ		
能力	100	kN
ストローク	150	mm
受圧面積	23.8	cm <sup>2</sup>
最高使用圧力	42.0	MPa

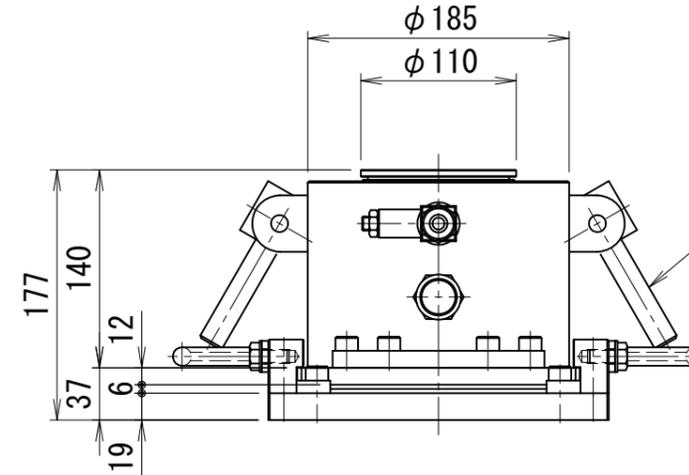

**注意!!**  
 サイドガイドとハンドルが干渉する  
 場合は逃がして下さい。  
 干渉している状態で鉛直のジャッキ  
 アップ、水平ジャッキでの横移動を  
 行うと破損に繋がります

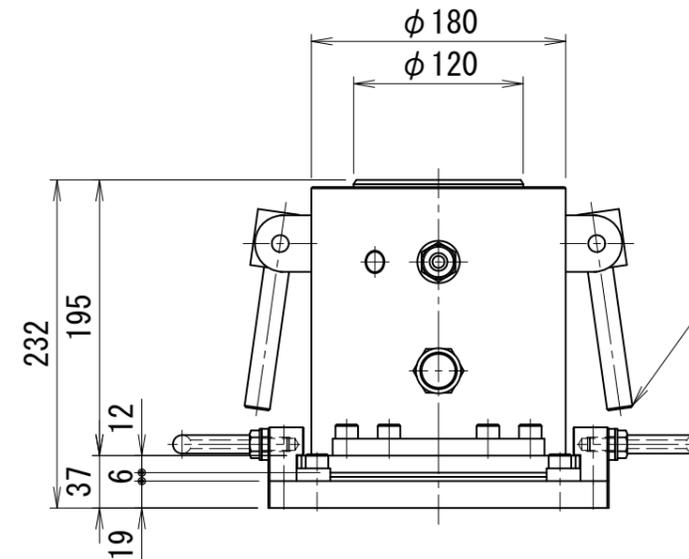

**注意!!**  
 サイドガイドとハンドルが干渉する  
 場合は逃がして下さい。  
 干渉している状態で鉛直のジャッキ  
 アップ、水平ジャッキでの横移動を  
 行うと破損に繋がります