

ワイヤ式変位計 3000mm

仕様書



センサ定格

表示器へ入力する値は

3000

測定範囲

・ min. 0～max. 3000mm

概要

本機は、ワイヤの引き出し量を 4～20mA の電流値として出力します。デジタル表示器、ローカルユニットに接続することにより、出力された電流値をデジタル数値として表示することができます。

特徴


- ・ 保護ケース内部には滑車が付いており、水平方向だけでなく、鉛直方向の変位も計測可能です。
- ・ 測定範囲は 3000mm です。
- ・ 保護ケースを使用することで、各種アタッチメントを併用することができ、取り付け方法を選ばません。

仕様


・ 測定範囲	0～3000mm
・ 精度 ※	±2mm
・ 重量	約 2060g
・ 使用温度	-30～+70℃
・ 保護等級	IP50

※精度は、センサメーカーの公称値です。実際の取付精度や環境により変動することがあり、値を保証するものではありません。

外観図

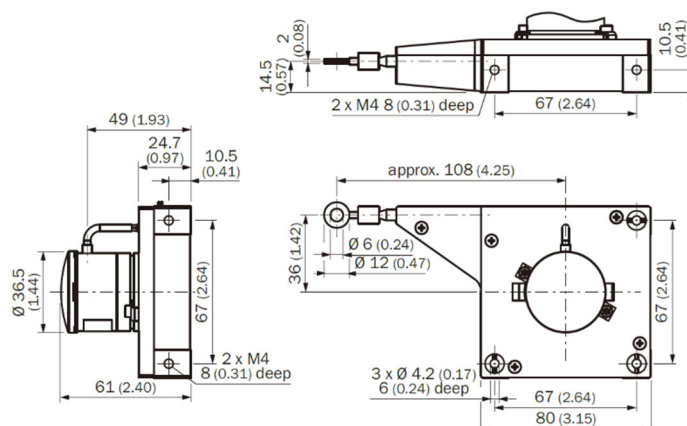

センサ架台 取付図

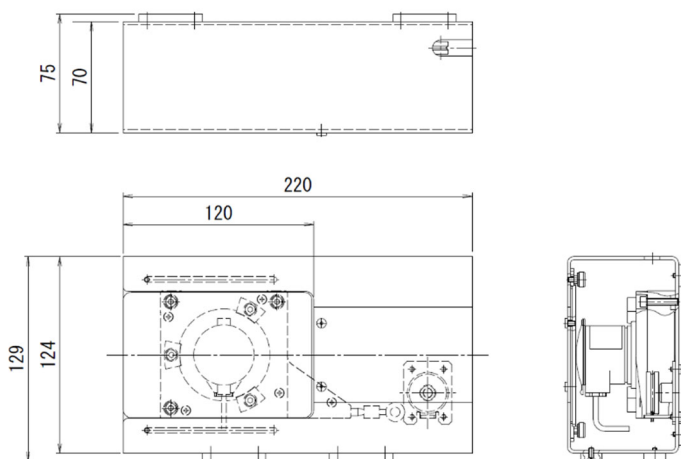


機材イメージと設置例

※鉛直ジャッキ等に変位計、センサ先端架台にワイヤ先端部を取り付けて、変位量を検出します。



架台に取り付けられたマグネットにより、様々な場所へ設置が可能です。

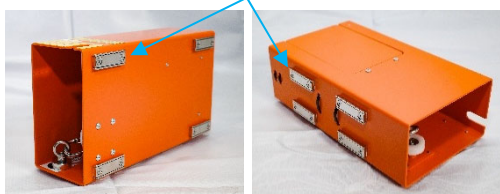

専用のアタッチメントを使用すると、円柱形の対象物へ設置が可能です。