





Mi3（インバーター付・遠隔操作対応型）

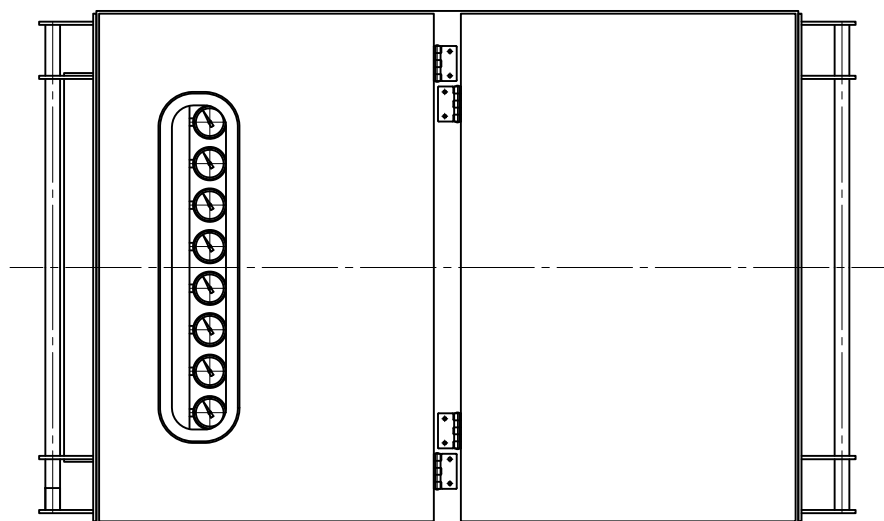

A矢示図

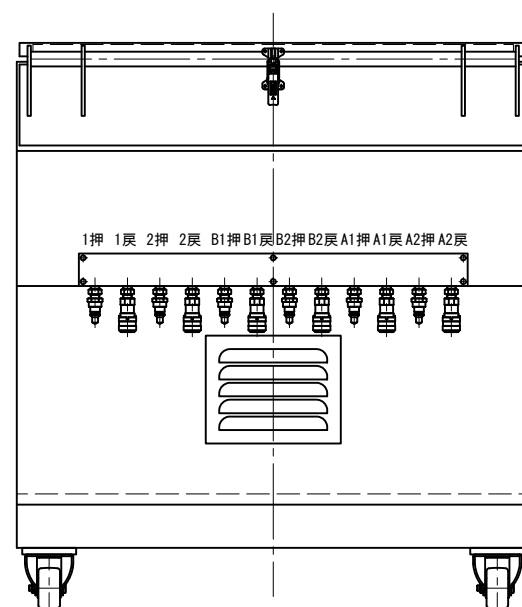

メンテナンスハッチ

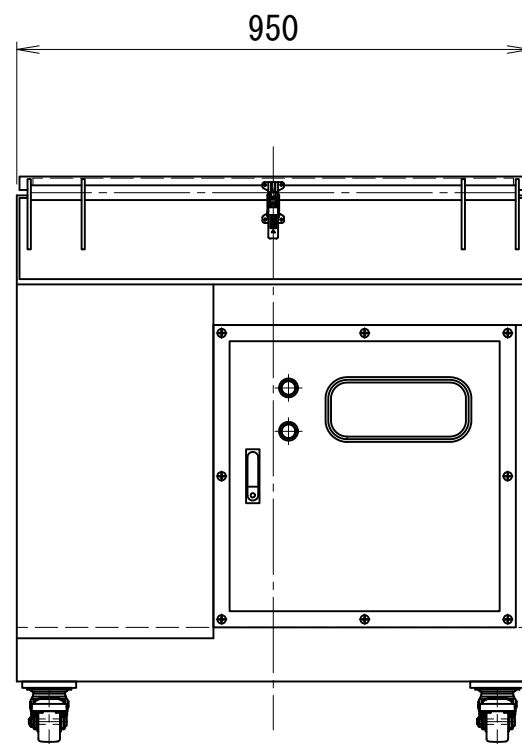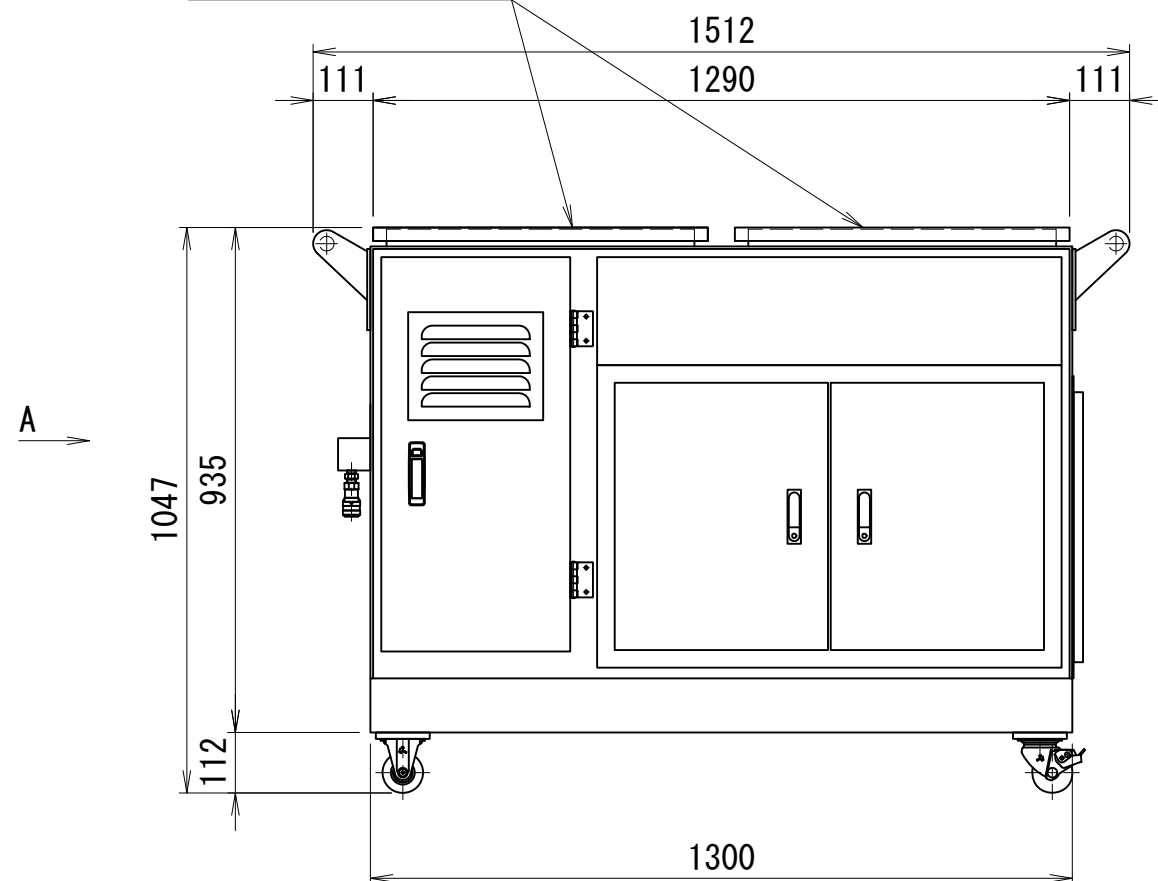

仕 様

使用ポンプ	ERL-6G 2台		
電動機	3.7kW-4P 200V 2台		
周波数	20～60	Hz	
回転数	580～1740	rpm	
最高使用圧力	高圧	70	MPa
	低圧	14	MPa
吐出量	高圧	3.2	L/min
	低圧	10.0	L/min
貯油量	75	L	
重量	約1000	kg	

OTVP-6GL2-J-C