


8500kN250ストローク油圧ジャッキ ユニバーサルヘッド付き

| 仕様            |        |                 |
|---------------|--------|-----------------|
| 能力            | 8500   | kN              |
| ストローク         | 250    | mm              |
| 最低機械高         | 745    | mm              |
| シリンダー外径       | 500    | mm              |
| ヘッド径          | 570    | mm              |
| ピストン径         | 410    | mm              |
| 受圧面積          | 1320.3 | cm <sup>2</sup> |
| 最高使用圧力        | 64.4   | MPa             |
| 所要油量          | 33.0   | L               |
| 重量            | 約1050  | kg              |
| ユニバーサル<br>振り角 | ±3     | °               |
|               | ±5     | %               |

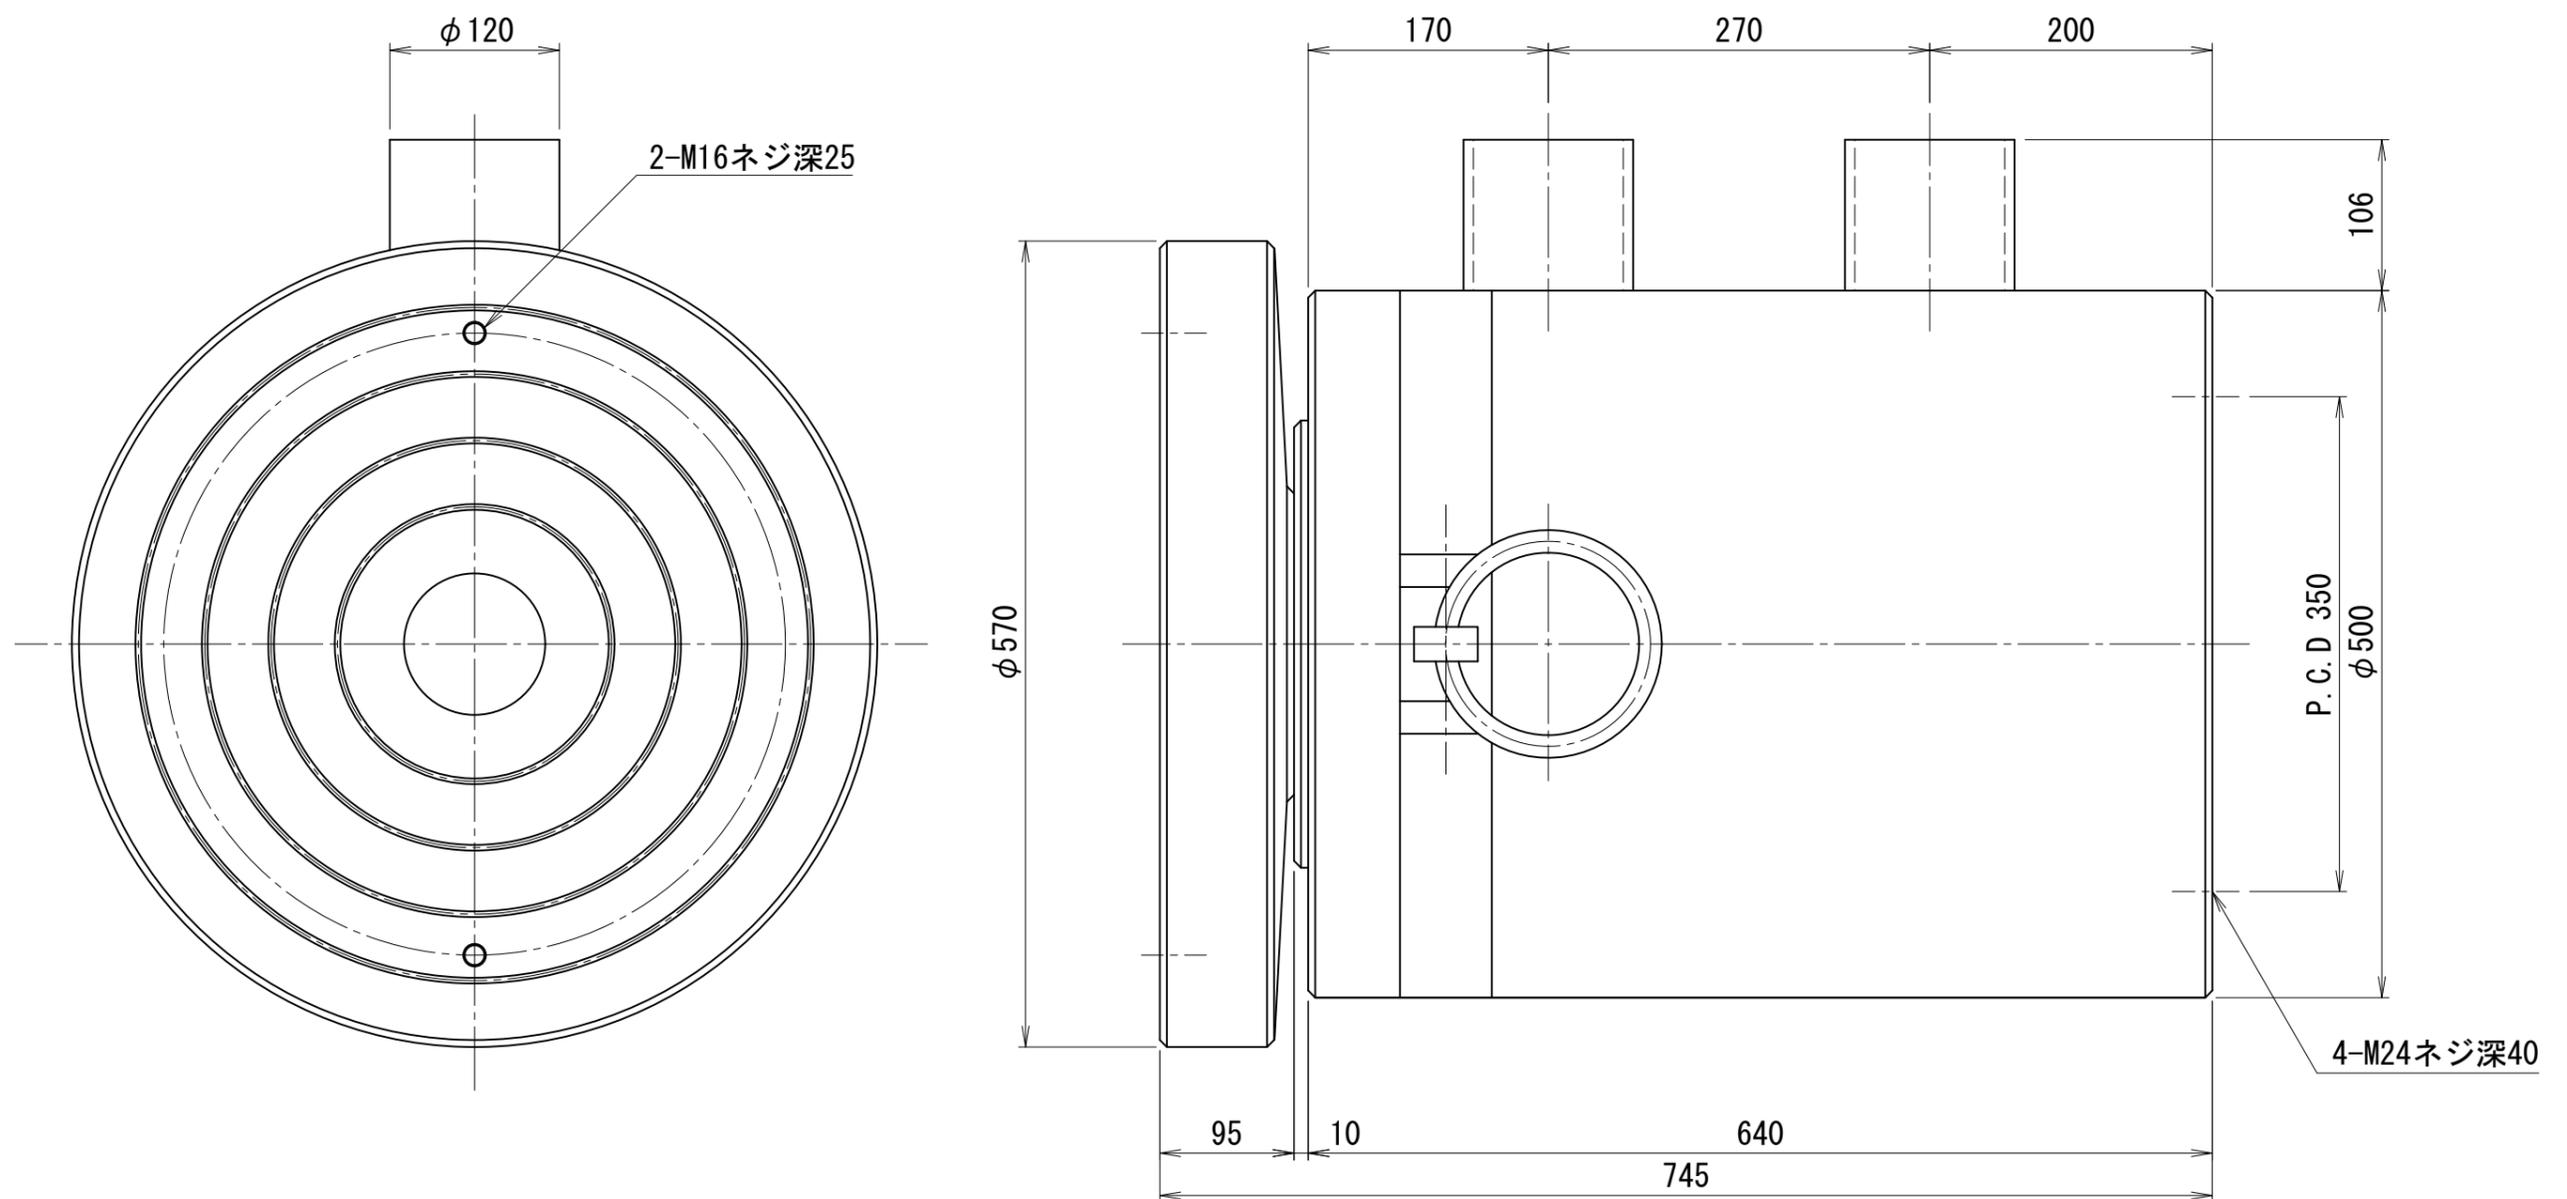

OTV-85025-U