押引700kN850ストローク両端クレビス付油圧ジャッキ

仕様							
能力	押	700	kN	受圧面積	押	201.1	cm^2
	引	700	kN		引	130.2	cm^2
ストローク		850	mm	最高使用圧力	押	34.8	MPa
最低機械高		1640	mm		引	53.8	MPa
最低芯間距離		1500	mm	所要油量	押	17.1	L
シリンダー外径		205	mm		引	11.1	L
ロッド径		95	mm	重量		約252	kg
ピストン径		160	mm				

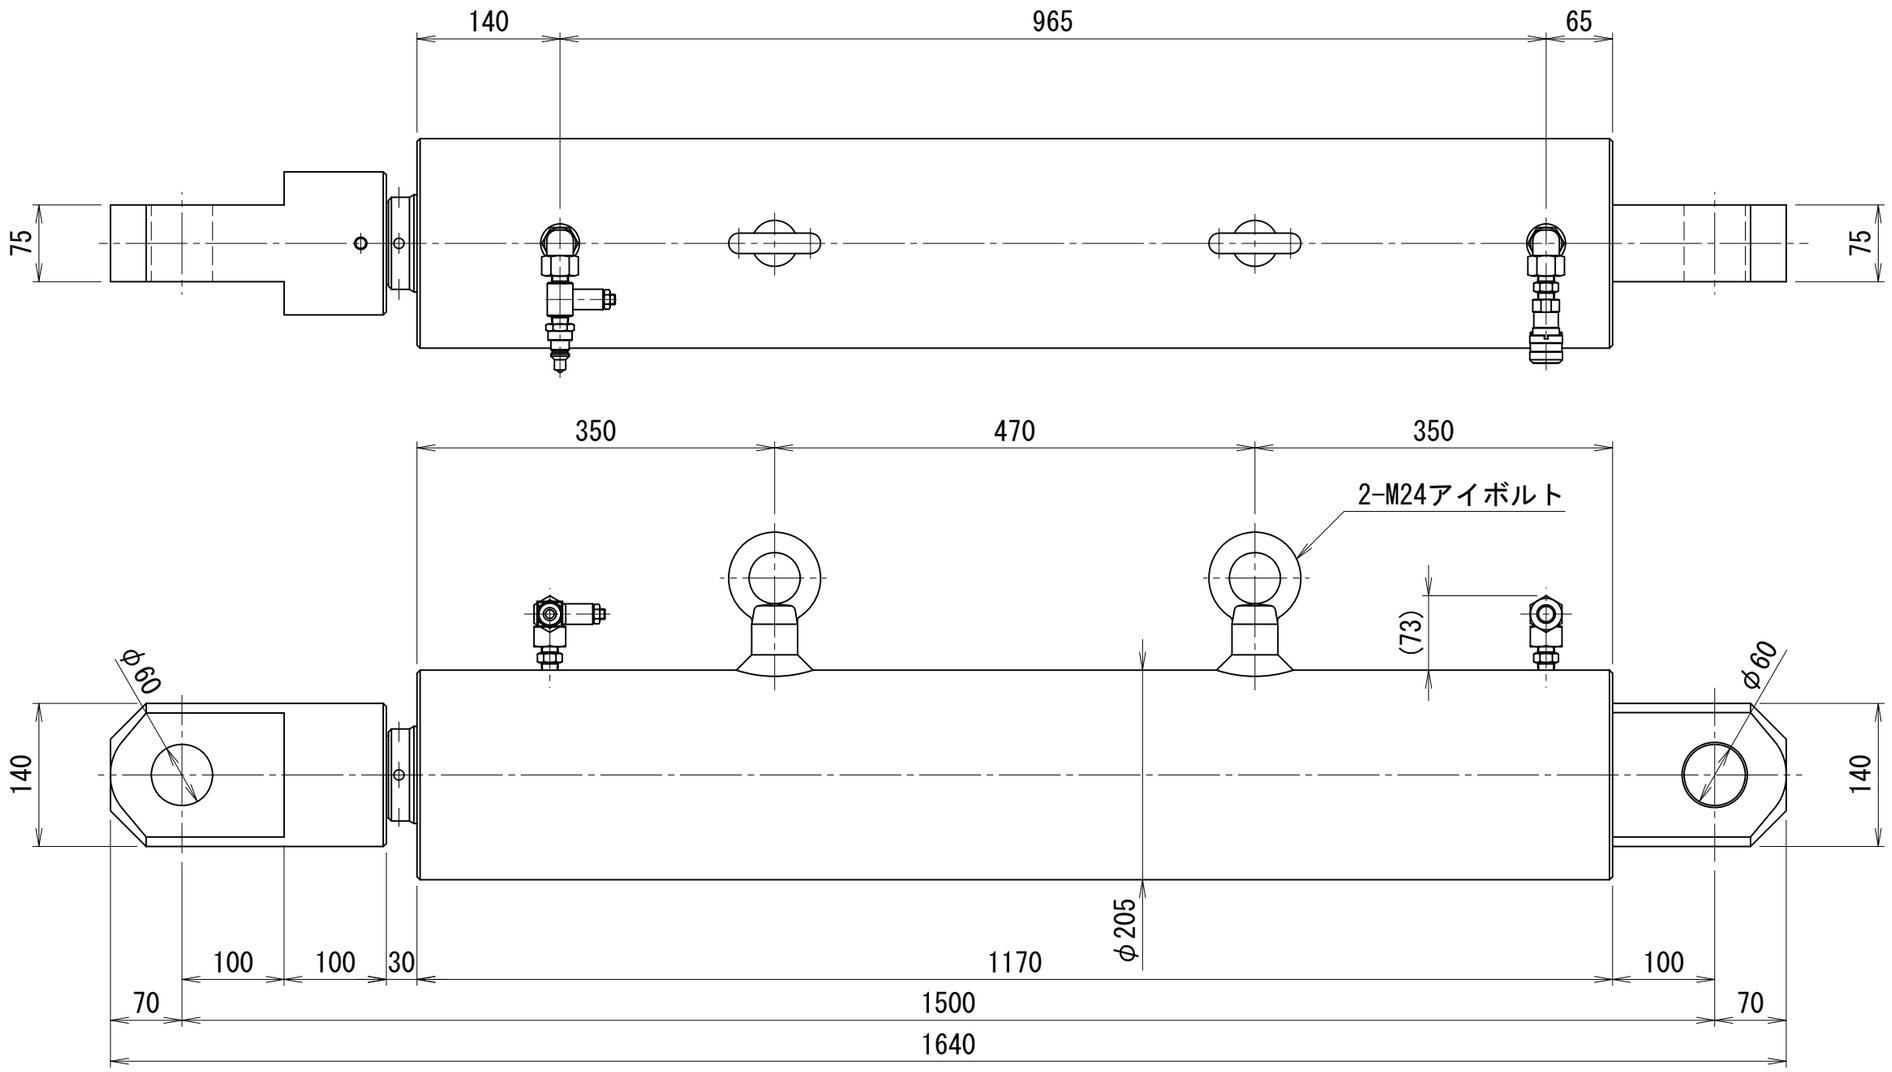

OTC-7085