3000kN50ストローク補修用油圧ジャッキ

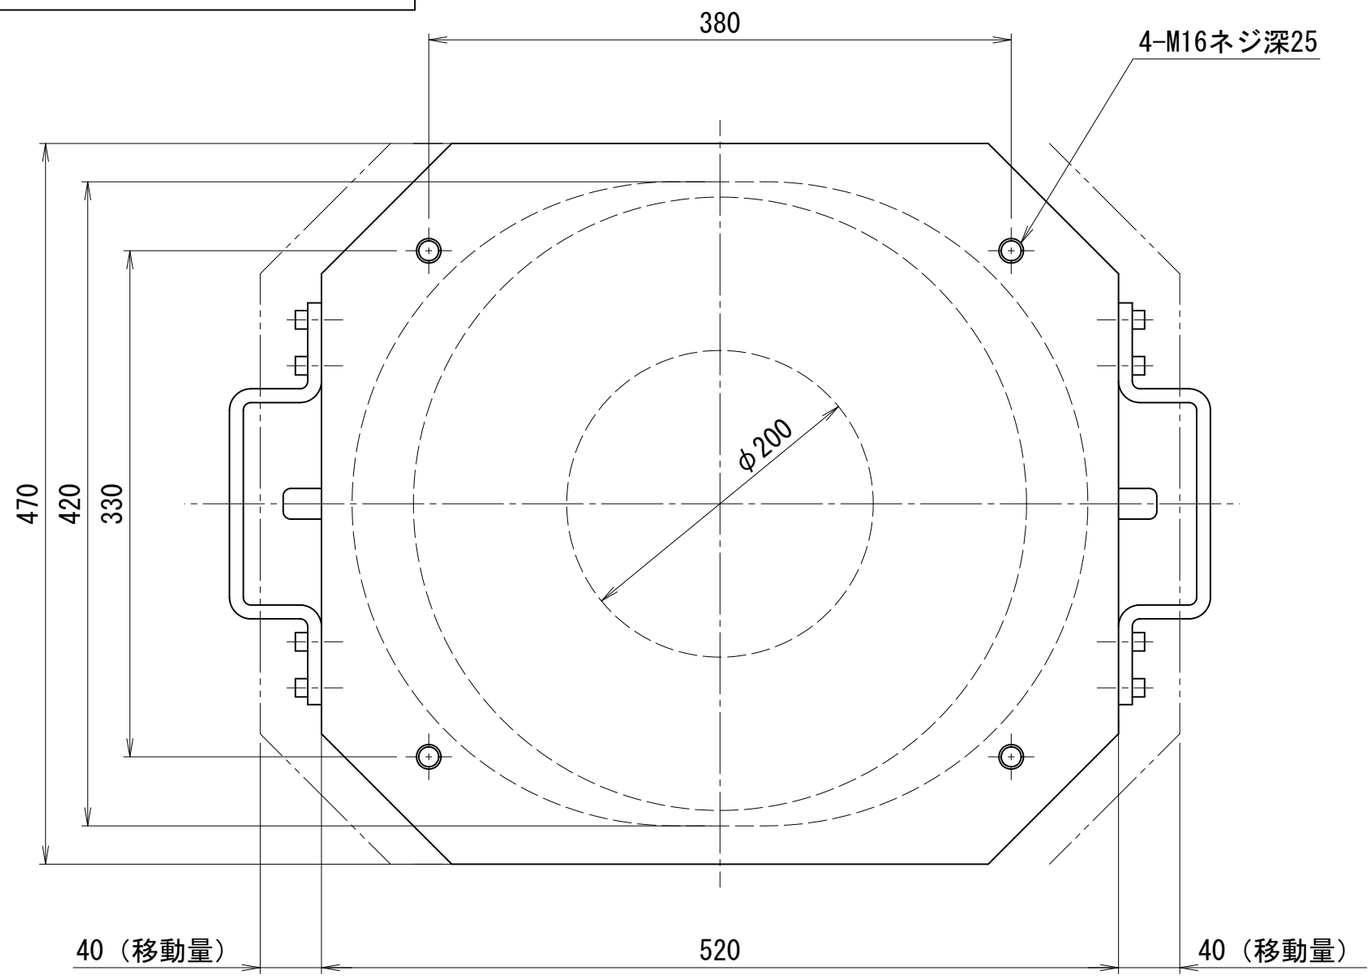

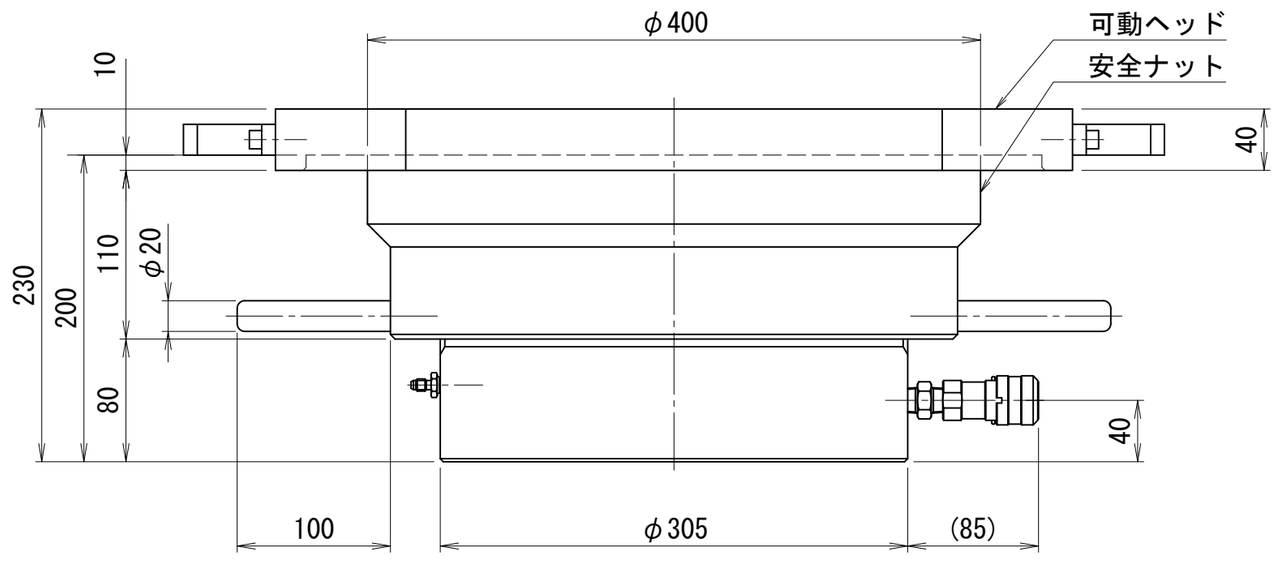

仕　　様			
能力		3000	kN
ストローク　※		50	mm
最低機械高		230	mm
ジャッキ機械高		200	mm
シリンダ外径		305	mm
ロッド径		200	mm
ピストン径		240	mm
受圧面積		452.4	cm^2
最高使用圧力		66.3	MPa
所要油量		2.3	L
重量	ジャッキ	約143	kg
	プレート	約55	kg
備考 可動ヘッドは、±40mm移動可能			

※）①ストロークエンドからの加圧はおやめ下さい。

②ストロークエンドにて安全ナットをロック
した場合、解放が困難になる場合があります。

③出荷時にストロークエンド使用が出来ないよう
手動ポンプの油量を調整させていただく場合が
あります。

MJ-30050