
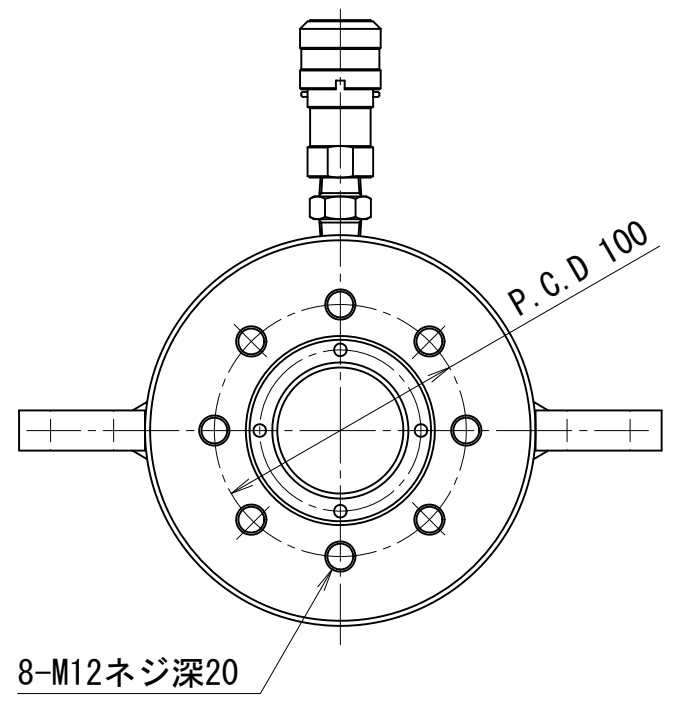
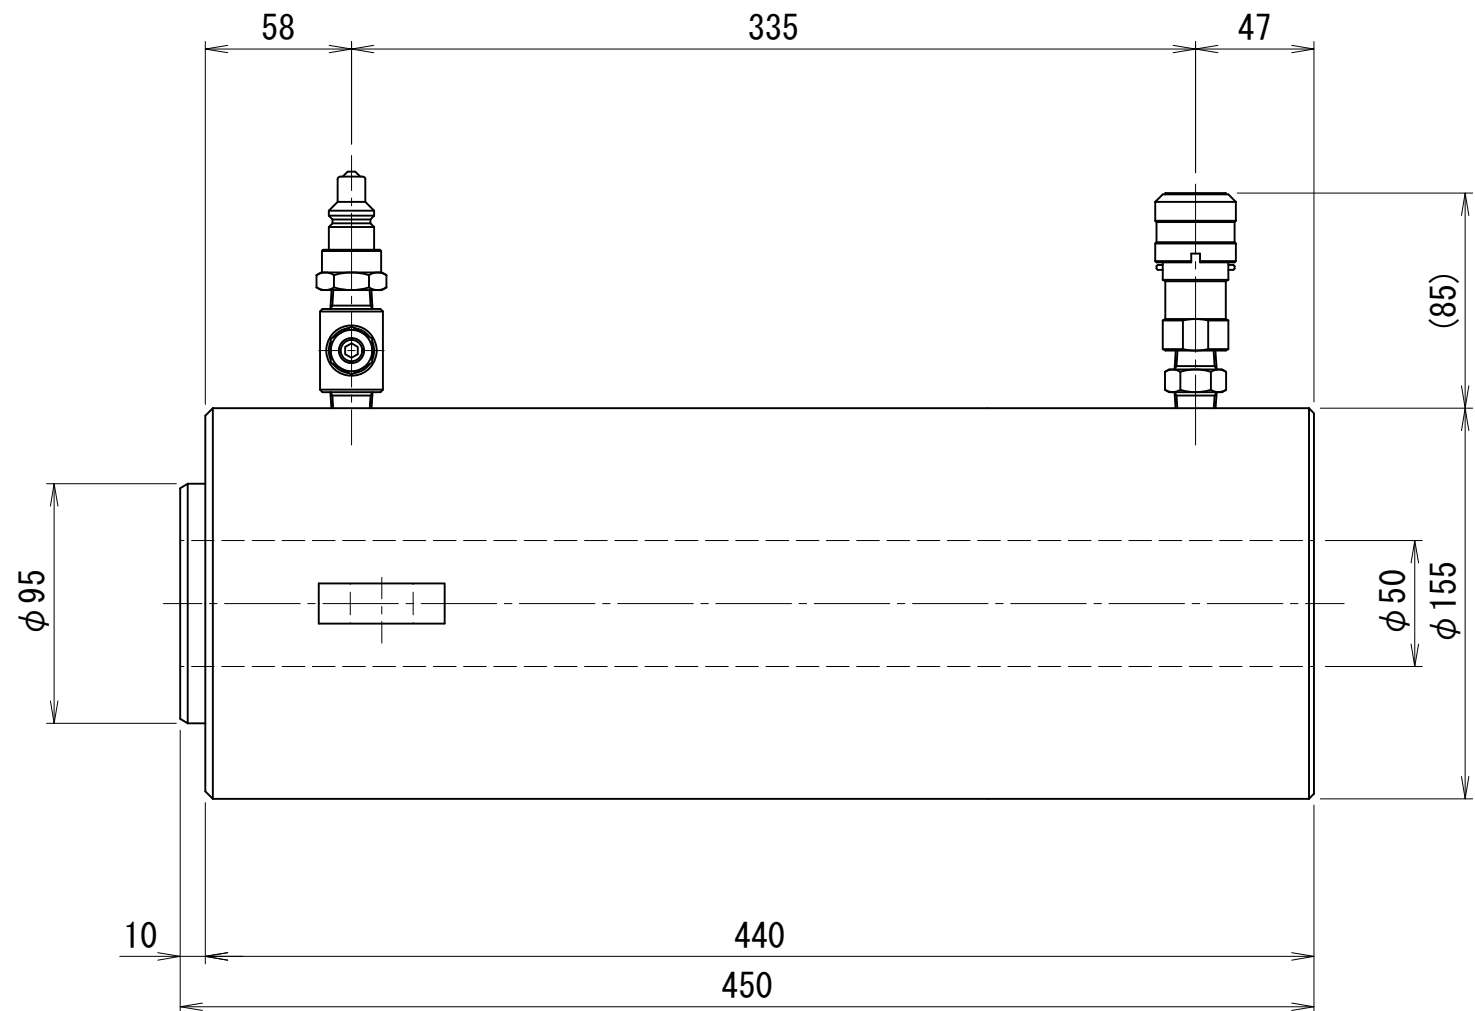


500kN300ストロークCH型油圧ジャッキ

| 仕 様     |      |                 |
|---------|------|-----------------|
| 能力      | 500  | kN              |
| ストローク   | 300  | mm              |
| 最低機械高   | 450  | mm              |
| シリンダー外径 | 155  | mm              |
| ホール径    | 50   | mm              |
| ヘッド径    | 95   | mm              |
| 受圧面積    | 77.8 | cm <sup>2</sup> |
| 最高使用圧力  | 64.2 | MPa             |
| 所要油量    | 2.3  | L               |
| 重量      | 約49  | kg              |

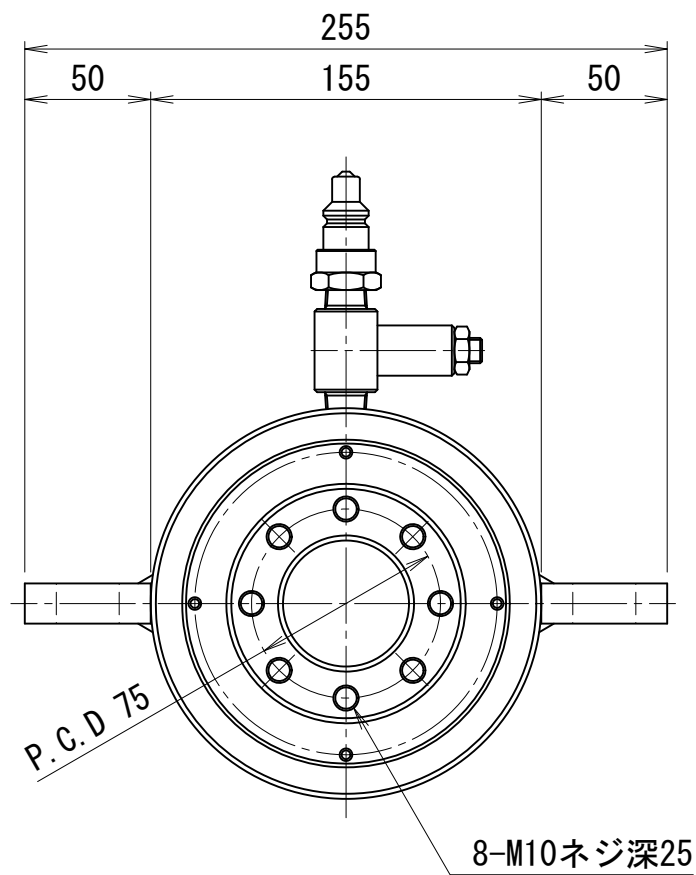

CHV-5030-50D