

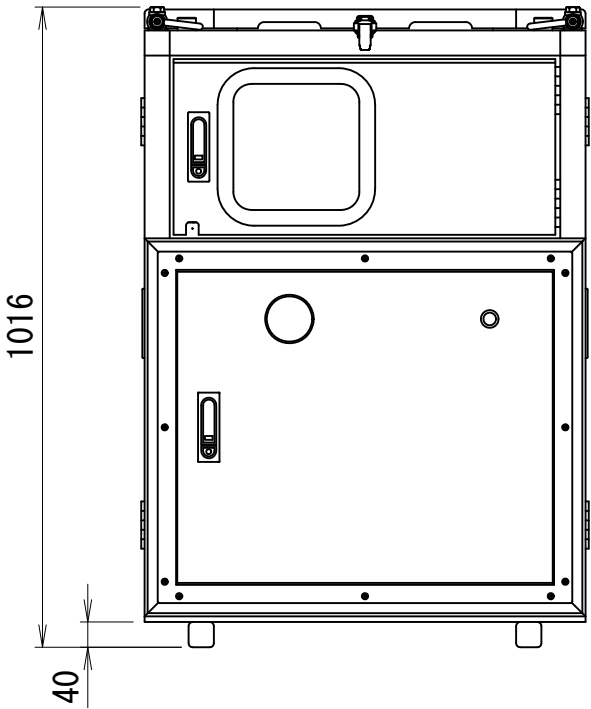


Mi2（インバータ付・遠隔操作対応型・タイプB）


仕 様			
使用ポンプ	ERL-5G		
電動機	2.2kW-4P 200V 1台		
周波数	20～60	Hz	
回転数	580～1740	rpm	
最高使用圧力	高圧	70	MPa
	低圧	14	MPa
吐出量	高圧	2.0	L/min
	低圧	7.2	L/min
有効油量	45	L	
重量	約600	kg	

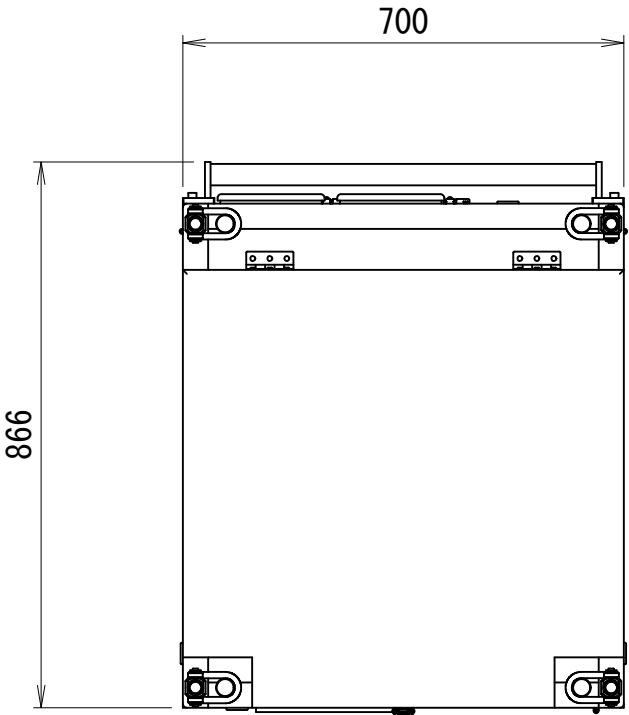


オイルパン取外し状態

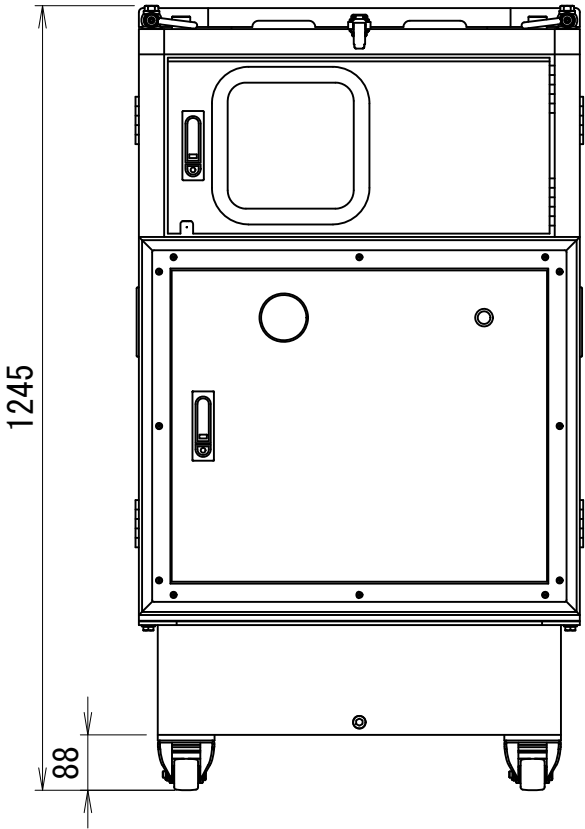

オイルパン取付け状態

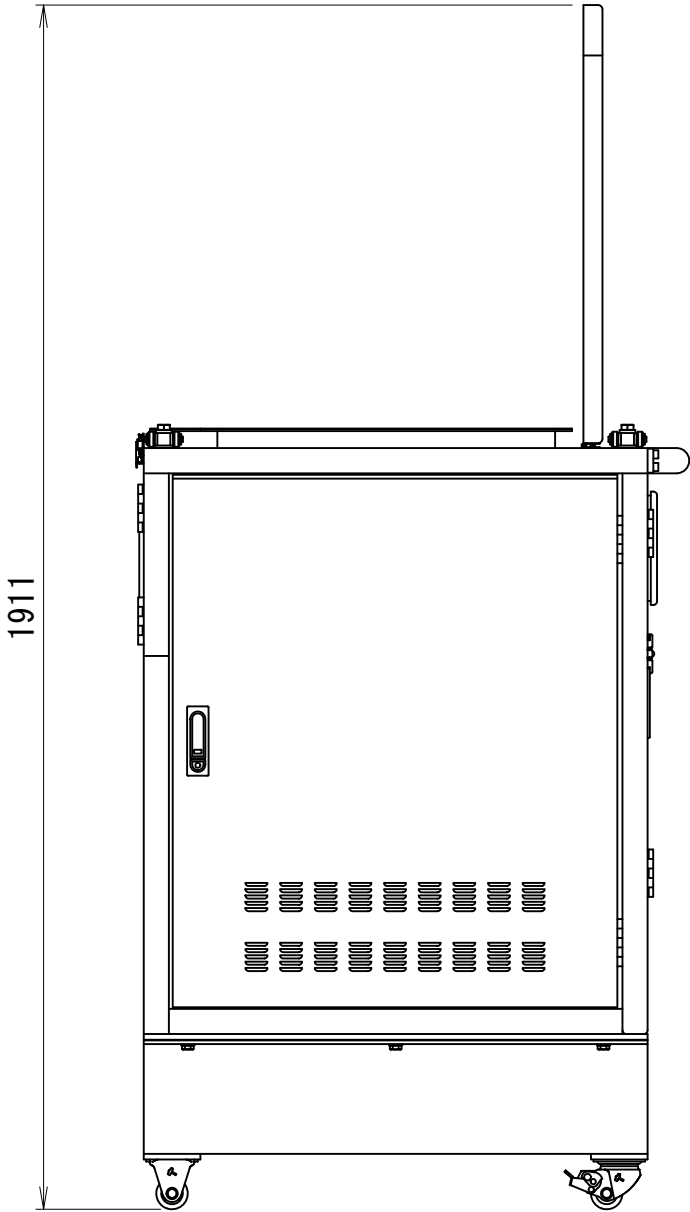

上部点検扉解放状態

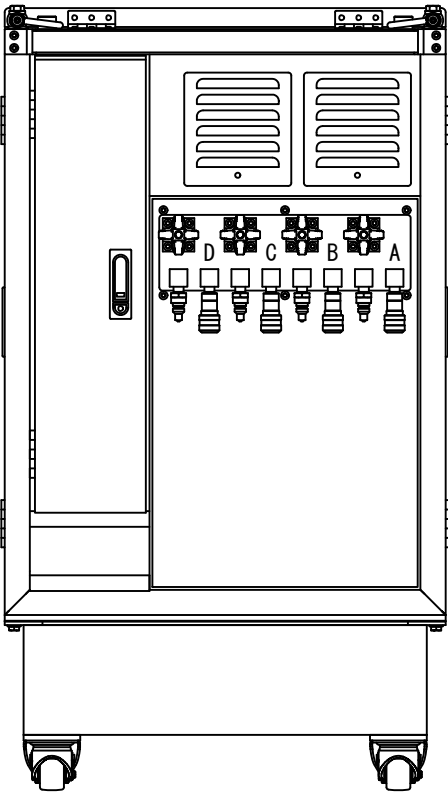

OTP-5GL-4P-B