

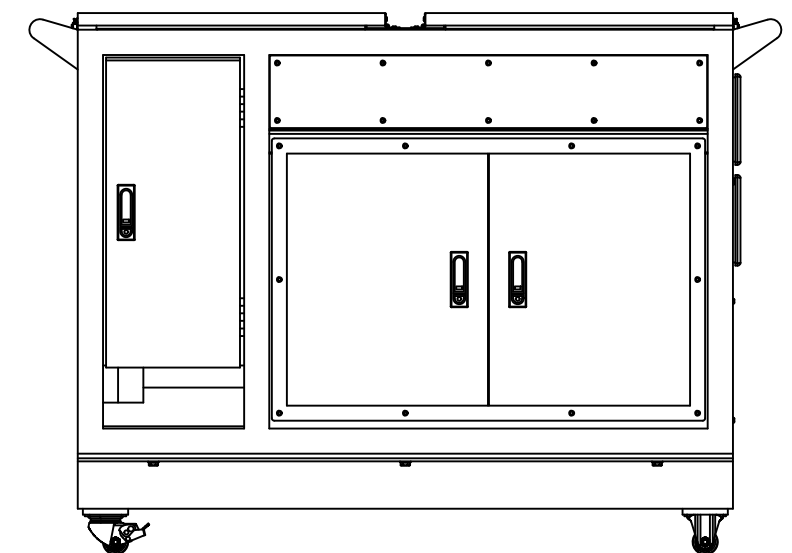


Mi3（インバータ付・遠隔操作対応型・タイプB）

仕 様			
使用ポンプ	ERL-6G 2台		
電動機	3.7kW-4P 200V 2台		
周波数	20～60		Hz
回転数	580～1740		rpm
最高使用圧力	高圧	70	MPa
	低圧	14	MPa
吐出量	高圧	3.2	L/min
	低圧	10.0	L/min
有効油量	83		L
重量	約1300		kg

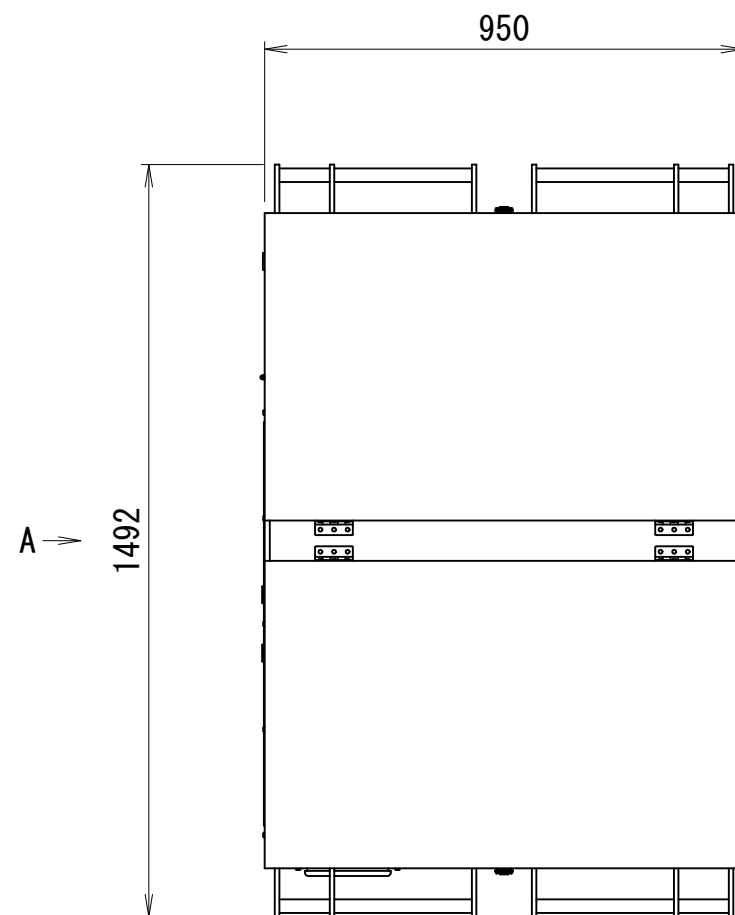


A矢示図

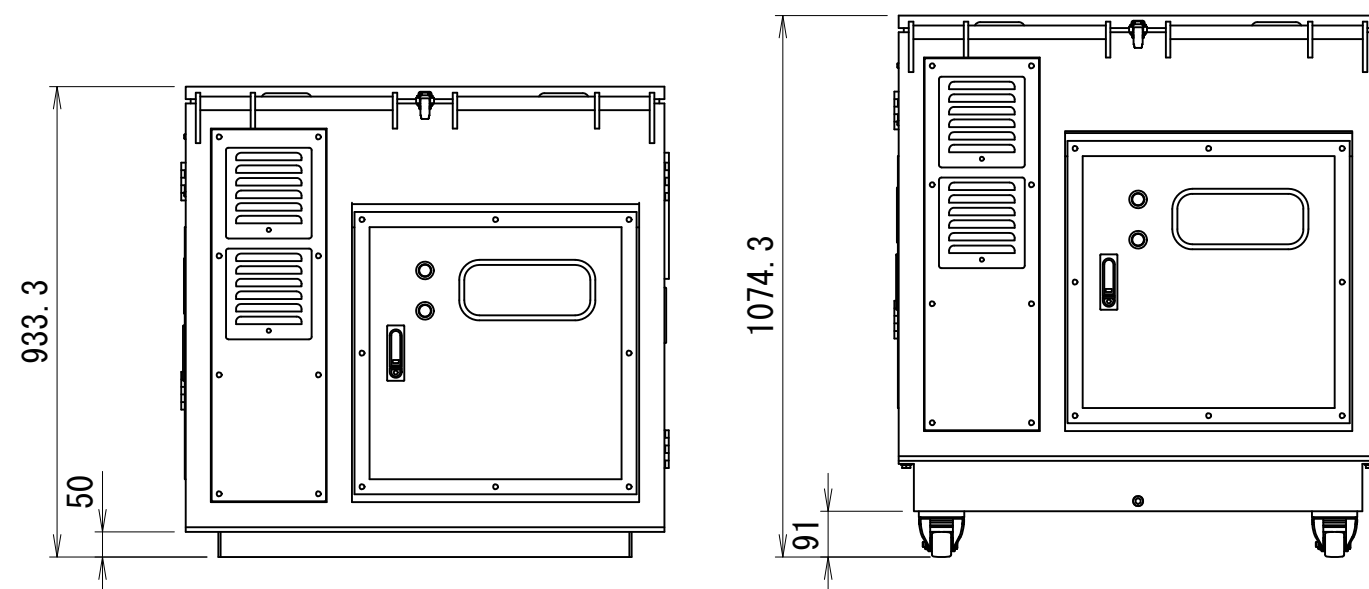

オイルパン取外し状態

オイルパン取付け状態

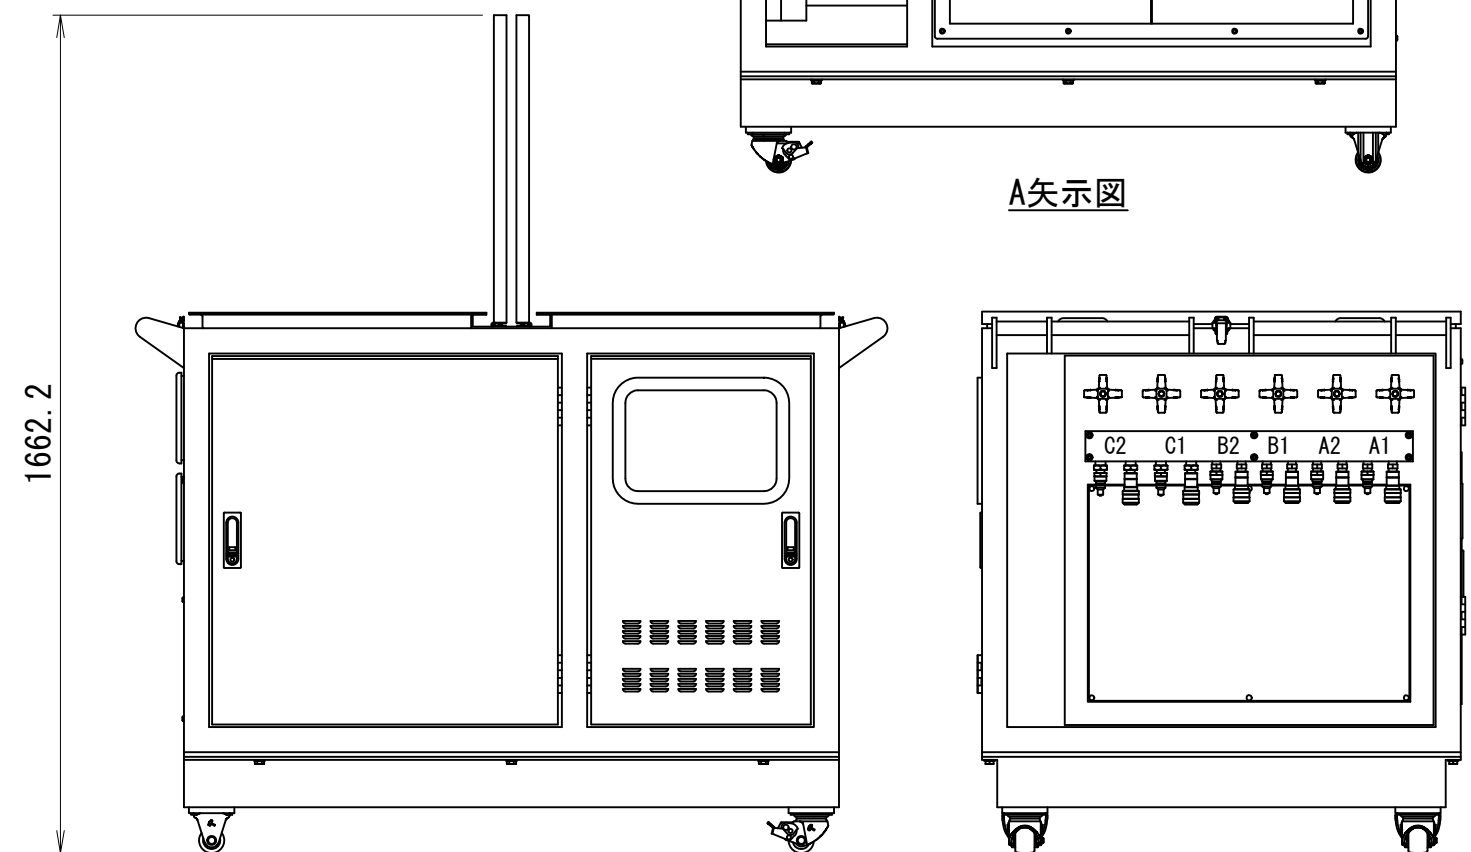

上部点検扉解放状態

OTVP-6GL2-J-CB