


15000kN100ストローク補修用油圧ジャッキ


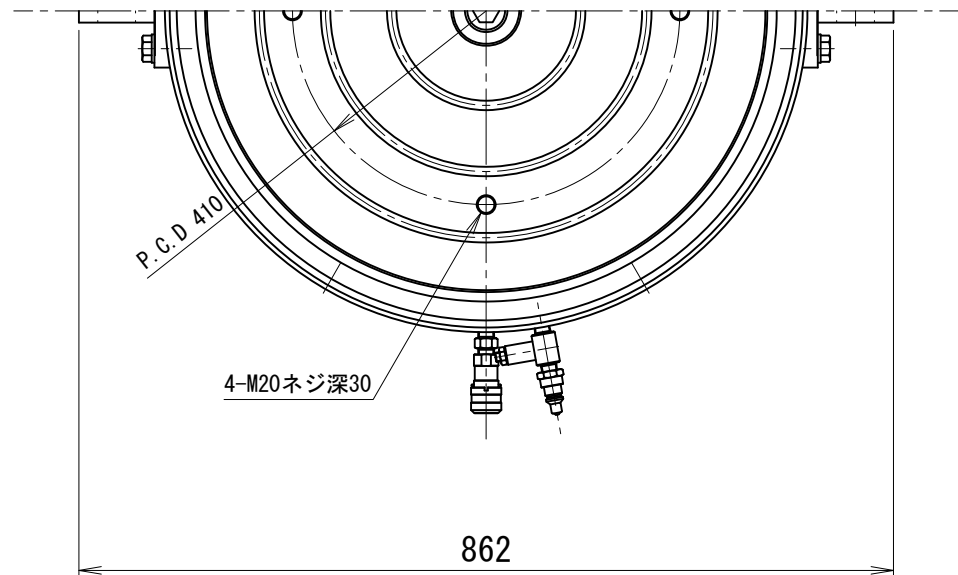


仕 様		
能力	15000	kN
ストローク ※	100	mm
最低機械高	625	mm
シリンダ外径	680	mm
押しピストン径	540	mm
戻しピストン径	200	mm
受圧面積	2177	cm ²
最高使用圧力	68.9	MPa
所要油量	21.8	L
重量	約1615	kg
備考 ユニバーサルヘッド振り角は、±3°（±5%）		

※) ①ストロークエンドからの加圧はおやめ下さい。

②ストロークエンドにて安全ナットをロックした場合、解放が困難になる場合があります。

③出荷時にストロークエンド使用が出来ないよう
手動ポンプの油量を調整させていただく場合があります。

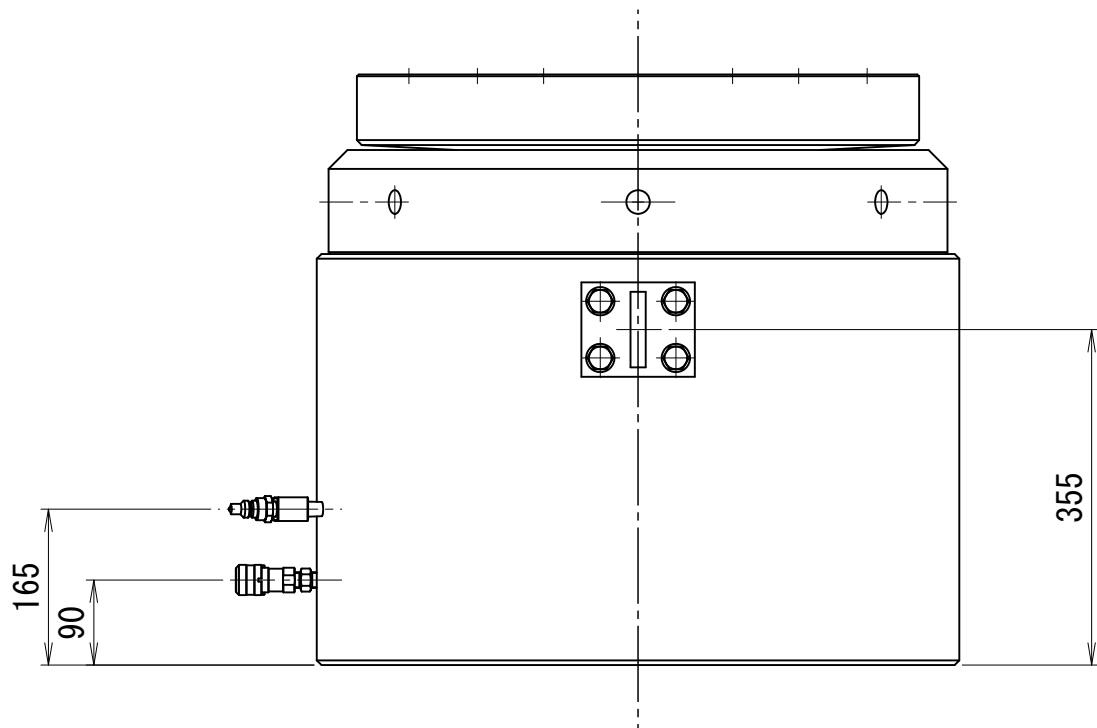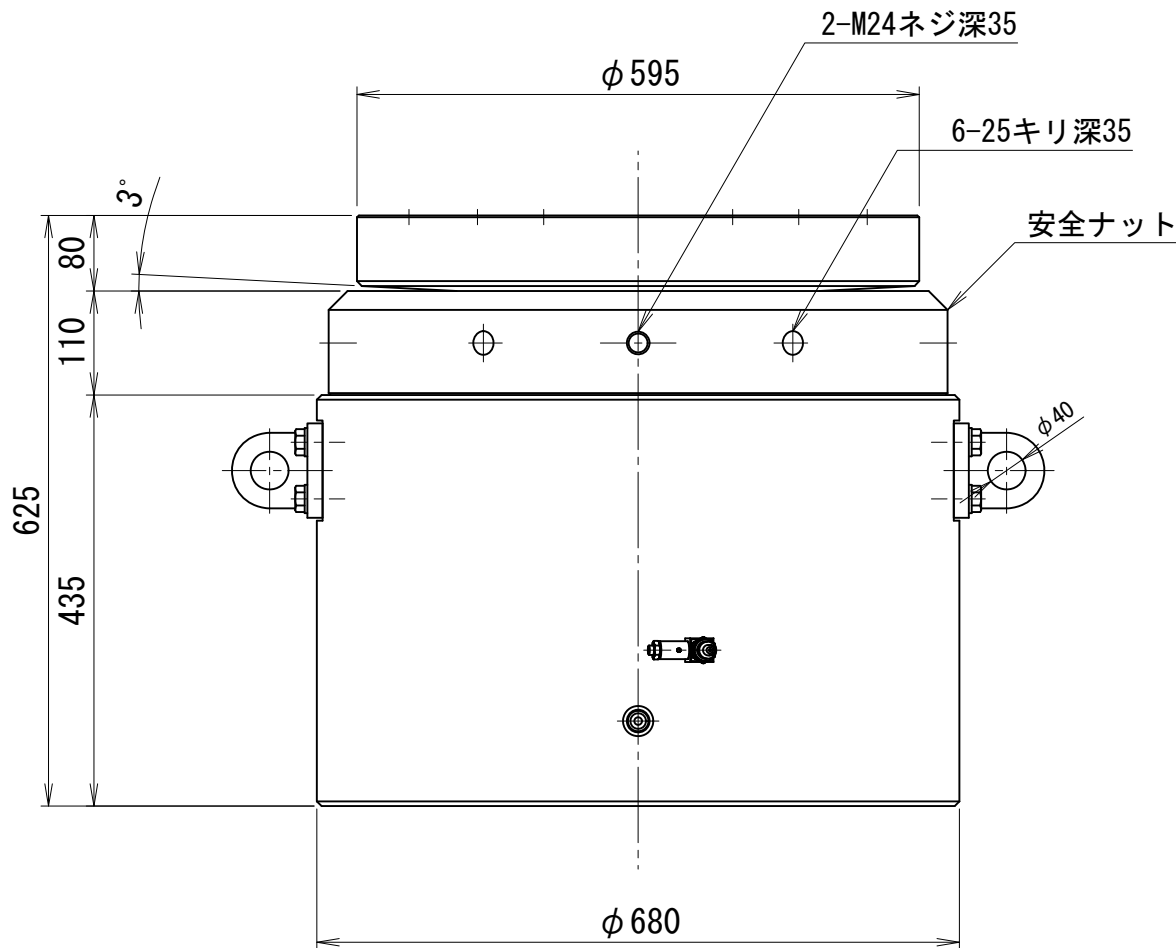

MJ-150010-U