
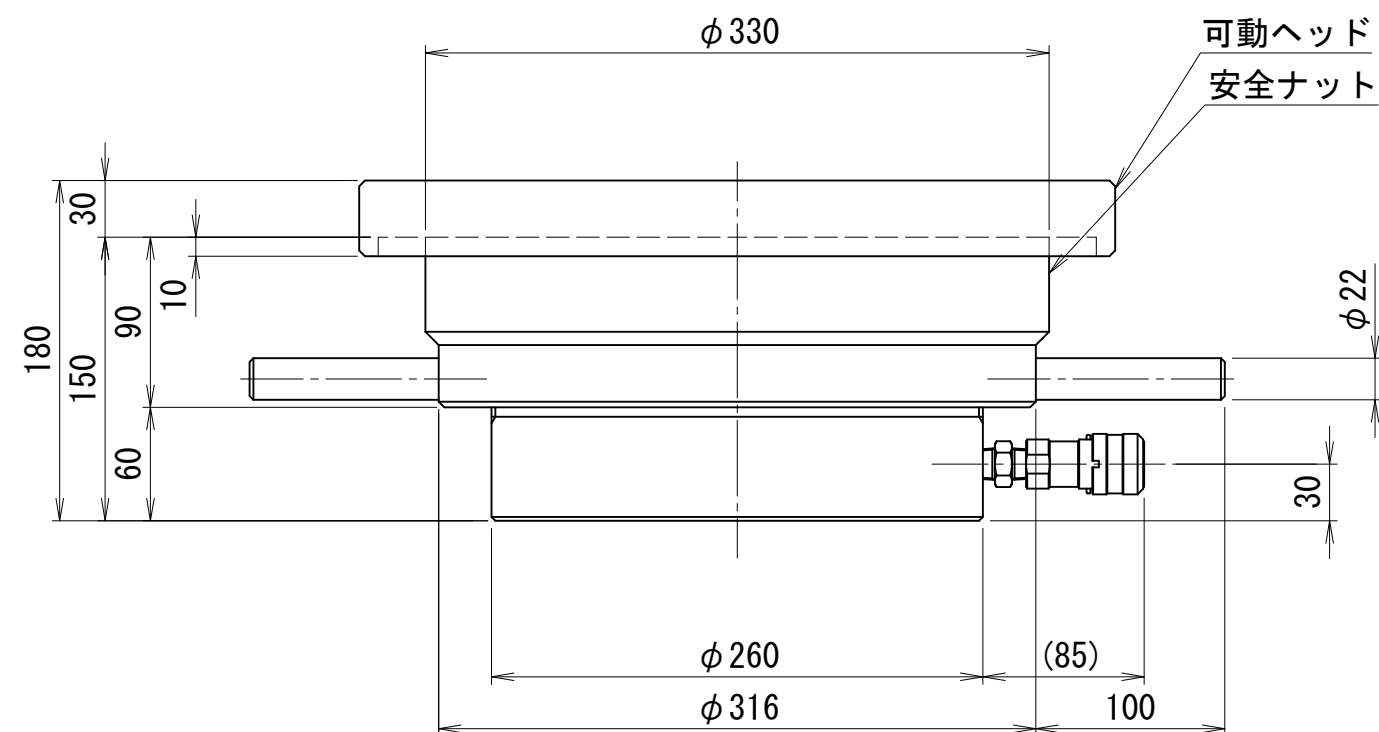


2000kN30ストローク補修用油圧ジャッキ

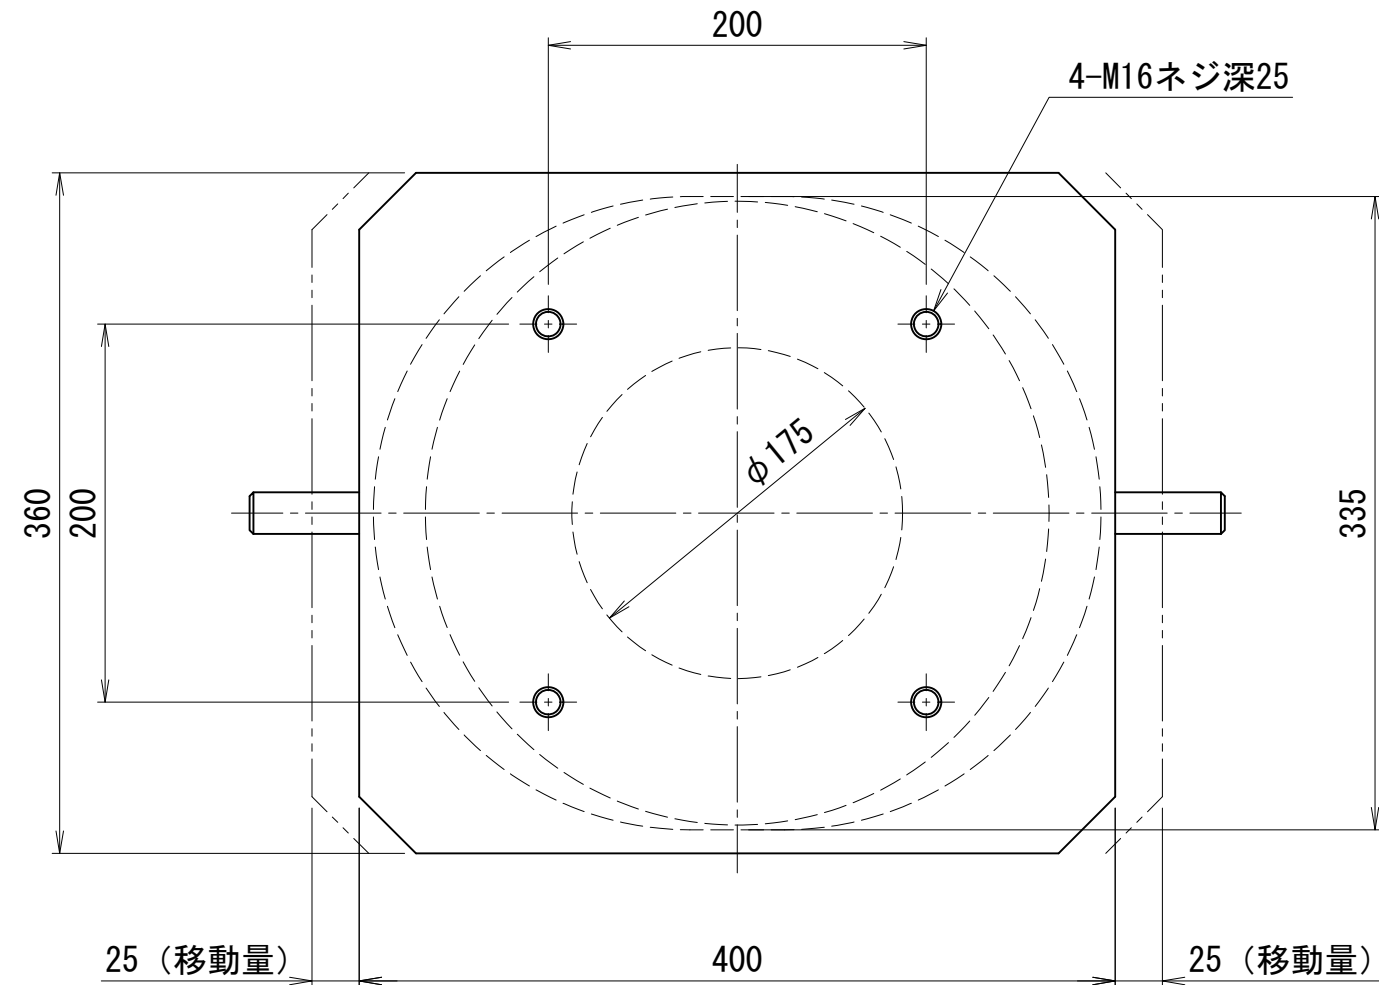

仕 様			
能力		2000	kN
ストローク ※		30	mm
最低機械高		180	mm
ジャッキ機械高		150	mm
シリンダ外径		260	mm
ロッド径		175	mm
ピストン径		205	mm
受圧面積		330.1	cm ²
最高使用圧力		60.6	MPa
所要油量		0.99	L
重量	ジャッキ	約77	kg
	プレート	約40	kg
備考			
可動ヘッドは、±25mm移動可能			

- ※) ①ストロークエンドからの加圧はおやめ下さい。
- ②ストロークエンドにて安全ナットをロックした場合、解放が困難になる場合があります。
- ③出荷時にストロークエンド使用が出来ないよう手動ポンプの油量を調整させていただく場合があります。