



50kg レール用クランプ装置 TYPE-4

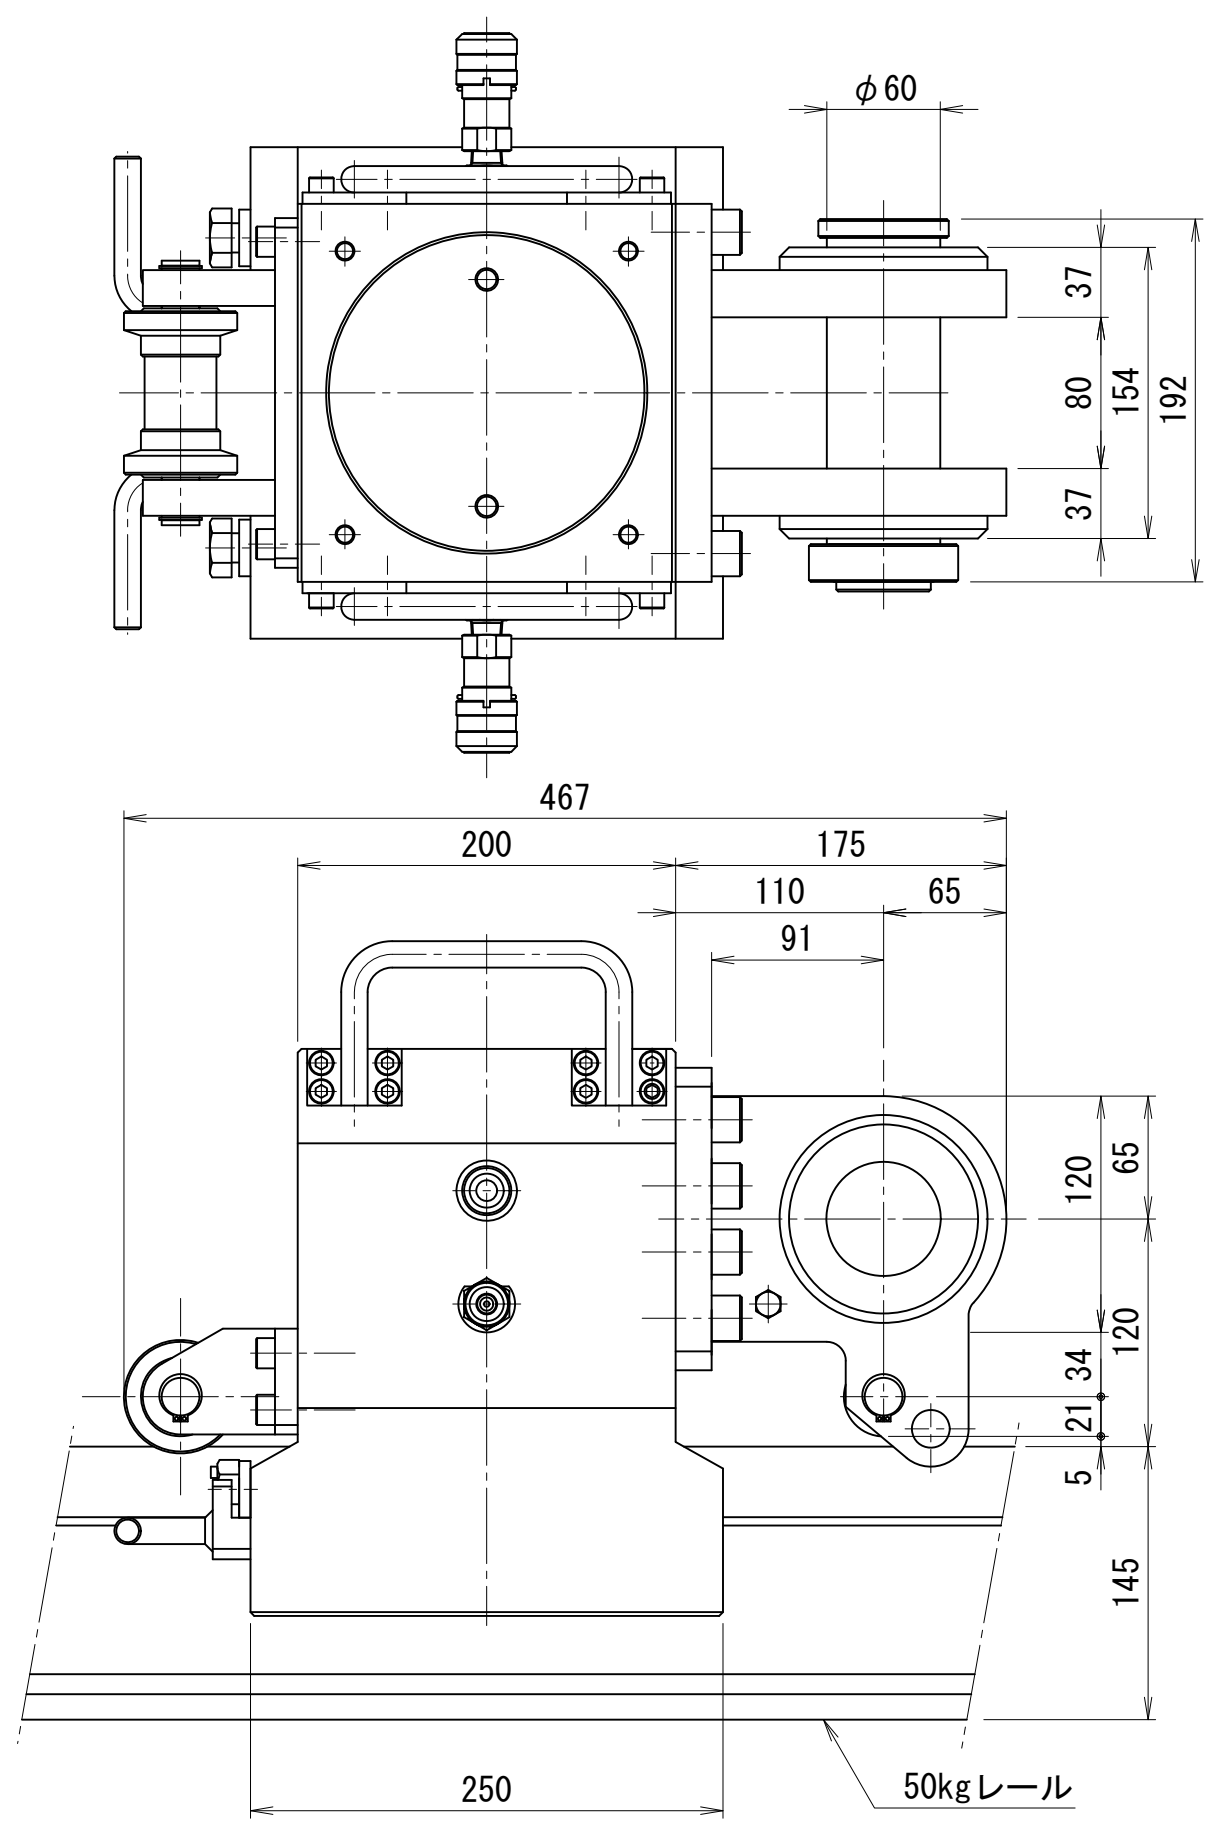

| 仕 様            |           |      |
|----------------|-----------|------|
| 水平方向能力         | 500       | kN   |
| クランプ力          | 1000      | kN   |
| 荷重傾斜許容角度       | 25        | ° 以下 |
| ストローク          | 25        | mm   |
| ピストン径          | 150       | mm   |
| 最高使用圧力         | 56.6      | MPa  |
| クランプ方法         |           |      |
| 下部チャック挿入式      |           |      |
| ジャッキクレビスピン 径 幅 | $\phi 60$ | mm   |
|                | 75        | mm   |
| 重量             | 約121      | kg   |

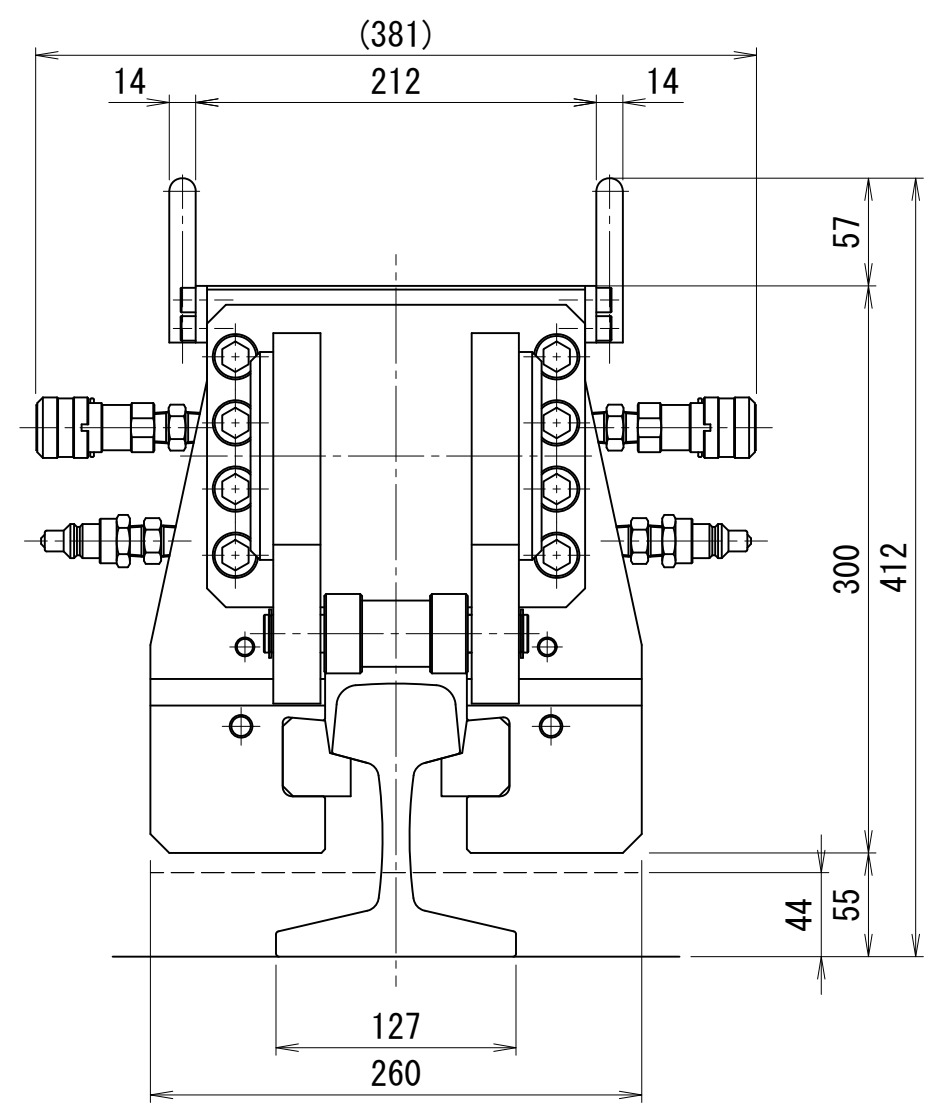

RCR-100-50K-A